

Regulador de nivel sumergido (patentado), resistente al agua, insensible a la humedad y la condensación.

Características


- Contactos eléctricos de alta capacidad de ruptura 10 A resistivo / 4A inductivo - tensión 250VAC.
- Contactos autolimpiantes con elevada distancia de apertura.
- Carcasa de polietileno soplado a presión en una sola pieza.
- El regulador está relleno de poliuretano de células cerradas, no higroscópico, aplicado por inyección. La inyección elimina todo el aire y sella el conjunto, protegiendo también el conmutador de mando eléctrico.
- Forma alargada optimizar la carrera y actuación del contrapeso interno.
- Cable de policloropreno Norma-H05RN-F de 1mm² de sección.
- Presión máxima de trabajo 10 bar.

Submerged float switch (patented), water-resistant, insensitive to humidity and condensation.


Characteristics

- *Change over contacts with high breaking capacity 10 A resistive / 4A inductive - voltage 250 VAC.*
- *Self-cleaning contact with high opening distance contacts.*
- *Single piece outer housing in blow moulded polyethylene.*
- *Float switch is filled with closed cells non hygroscopic expanded polyurethane, eliminating all air and sealing the unit surrounding the control switch.*
- *Extended shape to optimize stroke and internal counterweight operation.*
- *Polychloropren cable Standard-H05RN-F 1mm² cross-section.*
- *Maximum operating pressure 10 bar.*

Angulo diferencial Differential angle



Instalación / Installation

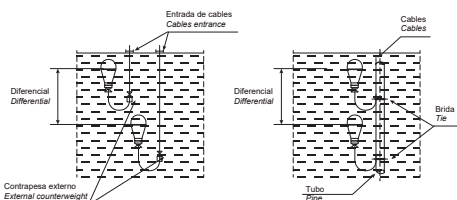


0/+55° C max
+32/+113° F max



Referencias / References


Longitud cable / Cable length	Ref.
5m	BRA05C
10m	BRA10C
20m	BRA20C
25m	BRA25C

Dimensiones / Dimensions



Esquema de conexión / Connection scheme

Llenado / Filling

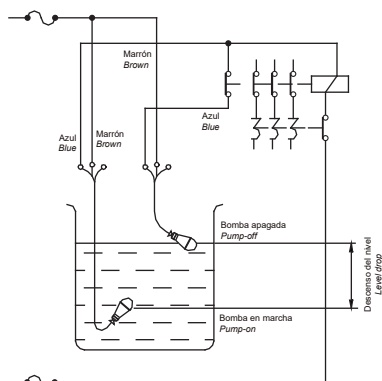

Vaciado / Emptying

