


Refs. ACVMxxC

xx = 16, 20, 25, 32, 40

Características / Characteristics	Valores / Values
Tipo de red / Network type	230V~ 50Hz
Tipo interruptor diferencial / RCCB type	A Hi 
Características técnicas / Technical characteristics	2P 40A/30mA
Interruptor automático / MCB	16/20/25/32/40 A
Características técnicas / Technical characteristics	C 6kA
Prot. sobretensión permanente / Overvoltage protection EN 50550 / IEC63052	Si/Yes
Prot. contra sobretensiones transitorias / Surge protection	Clase II
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	5 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	15 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	1.5 kV

Dimensiones / Dimensions (mm)


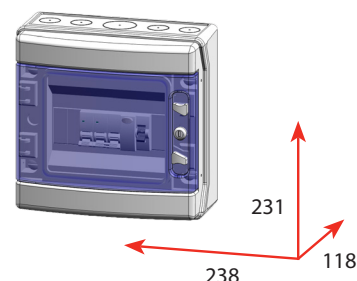


Caja/Base:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)


Tapa/Cover:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)



Diagrama de cableado / Wiring diagram

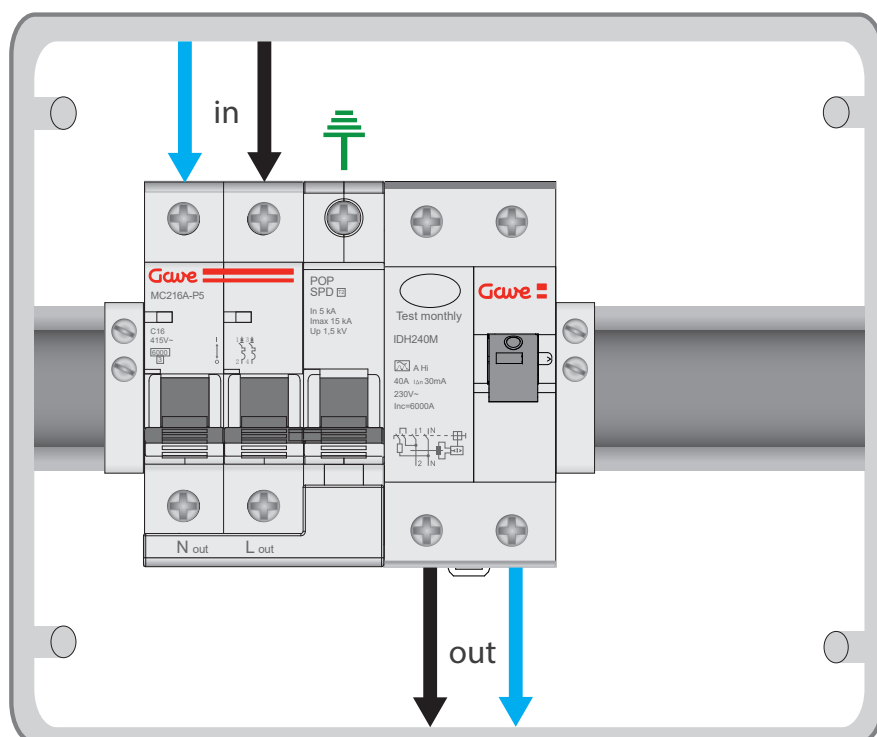

10 mm
Min. 1 mm²
Max. 16 mm²
Pz2
2 Nm



10 mm
Min. 6 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE


This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.




Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha

Tighten all screw connections before the first setup

Esquema eléctrico / Electrical scheme

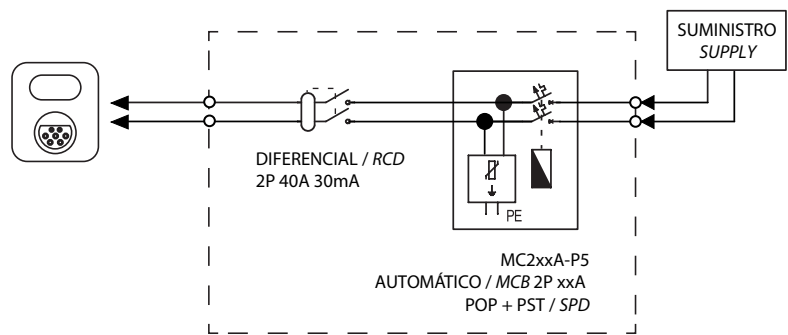

Funcionamiento POP / Operation POP

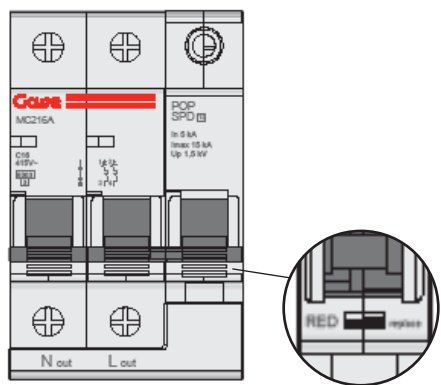

Señalización / Signalling

OFF ON

	Estado / Status
	rojo / red
	verde / green
	apagado / off

Tabla 1-valores límite / Table 1-limit values

Valores estándar de tiempo de interrupción y tiempo de no actuación a una tensión (Ua) igual a: Standard values of break time and non-actuating time at a voltage (Ua) equal to:					
	255 V	275 V	300 V	350 V	400 Va
Tiempo mínimo de interrupción Minimum non-actuating time	No dispara No tripping	3 s.	1 s.	0,25 s.	0,07 s.
Tiempo máximo de interrupción Maximum break time		15 s.	5 s.	0,75 s.	0,20 s.