


Refs. ACVTxxCS

xx = 16, 32, 40

Características / Characteristics	Valores / Values
Tipo de red / Network type	400V~ 50Hz
Tipo interruptor diferencial / RCCB type	A Hi 
Características técnicas / Technical characteristics	4P 40A (63A*)/30mA
Interruptor automático / MCB	16/32/40 A
Características técnicas / Technical characteristics	C 6kA
Prot. sobretensión permanente / Overvoltage protection EN 50550 / IEC63052	Si/Yes
Prot. contra sobretensiones transitorias / Surge protection	Classe II
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	1.5 kV

63A* = Sólo para/only for MCB 40A

Dimensiones / Dimensions (mm)

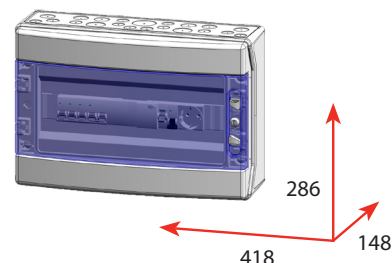


Caja/Base:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Tapa/Cover:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)




Diagrama de cableado / Wiring diagram

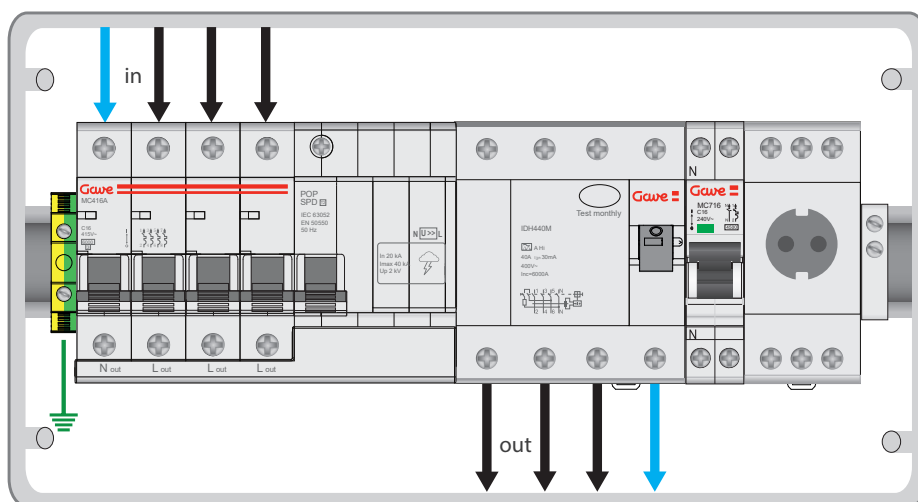

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha

Tighten all screw connections before the first setup








⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA


Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE



This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.



Esquema eléctrico / Electrical scheme

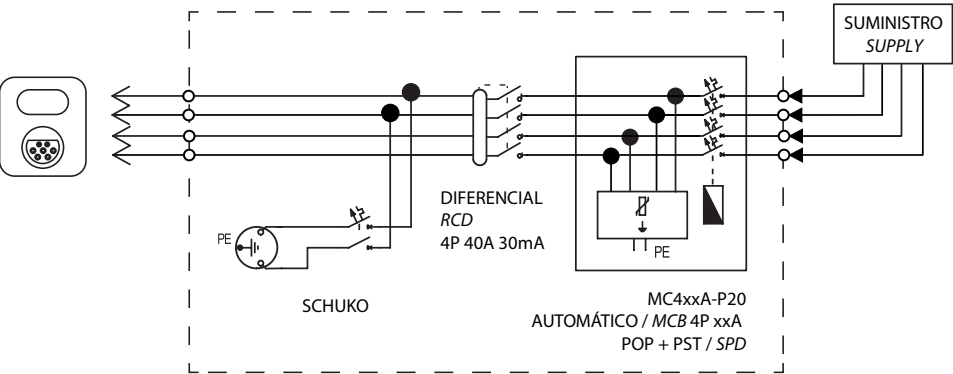

Funcionamiento POP / Operation POP

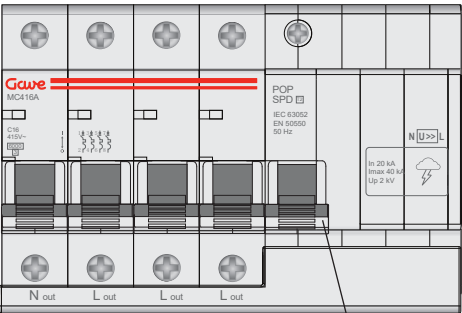

Señalización / Signalling

⊗ OFF ☀ ON

	RED replace	Estado / Status
☀	rojo / red	Fin de vida sobretensiones reemplazar / End of life surge protection replace unit
☀	verde / green	Automático On / Mcb On
⊗	apagado / off	Automático Off / Mcb Off

Tabla 1-valores límite / Table 1-limit values

		Valores estándar de tiempo de interrupción y tiempo de no actuación a una tensión (Ua) igual a: Standard values of break time and non-actuating time at a voltage (Ua) equal to:				
		255 V	275 V	300 V	350 V	400 Va
Tiempo mínimo de interrupción Minimum non-actuating time	No dispara No tripping		3 s.	1 s.	0,25 s.	0,07 s.
Tiempo máximo de interrupción Maximum break time			15 s.	5 s.	0,75 s.	0,20 s.