


Instrucciones de instalación
Mounting instructions:




Mando bloqueable
Padlockable Handle


Conexiónado / Connection

	Calibre / Size 0		Calibre / Size 1	
	12, 16 y 25A		25, 32 y 40A	
Tornillos Connection screws	M4 Pz2		M5 Pz2	
Par de apriete Torque	Nm 1,6		2,0	
Terminal				
Sección de cable Wire section				
Rígido Stranded	2,5 - 6		6 - 25	
Flexible	2,5 - 6		6 - 16	

Fijación / Fixing

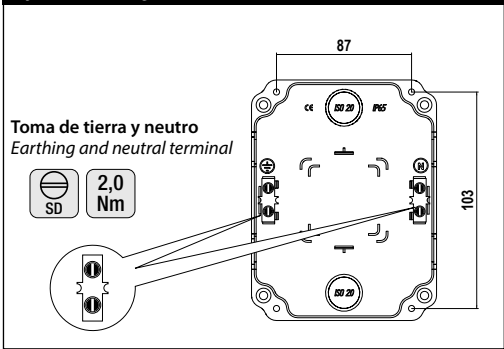

Cableado / Wiring

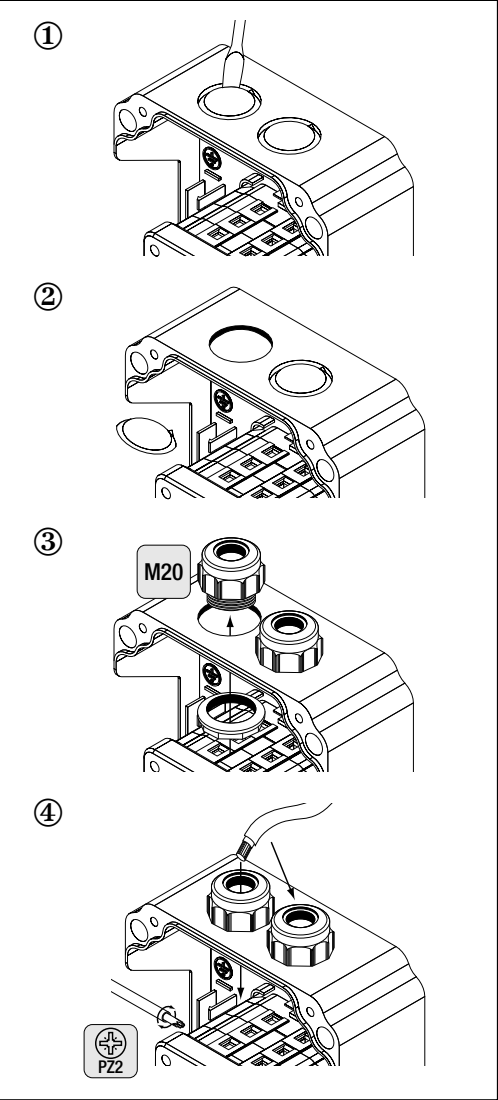


⚠ PELIGRO / DANGER


TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Montaje / Installation

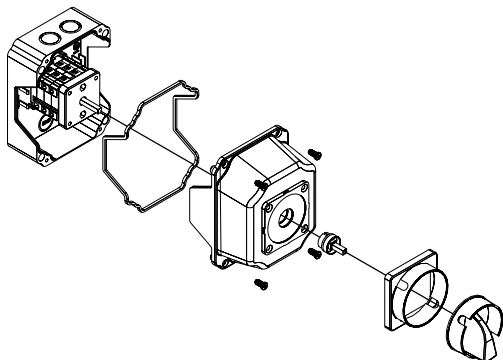

Mando seguridad / Padlockable handle

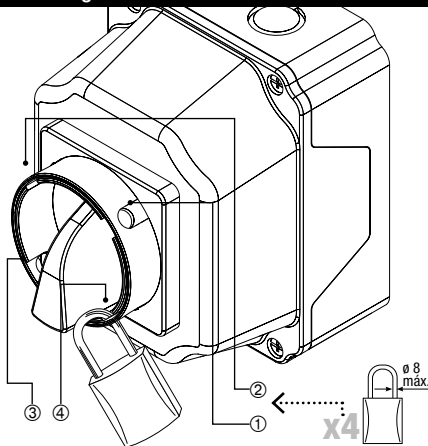

Esquemas / Diagrams

562 Interruptor 3P / 3P switch

11	12			X
9	10	X		
7	8			X
5	6	X		
3	4			X
1	2	X		

562

1 0 2

563 Interruptor 4P / 4P switch

15	16			X
13	14	X		
11	12			X
9	10	X		
7	8			X
5	6	X		
3	4			X
1	2	X		

563

1 0 2

15	16			X
13	14	X		
11	12			X
9	10	X		
7	8			X
5	6	X		
3	4			X
1	2	X		

CAUX
TIPO A

1 0 2


Tipo/Type A

Contactos auxiliares /
Auxiliary contacts

La numeración de los
contactos auxiliares puede
variar en función de los
pisos del aparato.

Auxiliary contacts
identification number change
based on the number of
switch cells.

Dimensiones / Dimensions

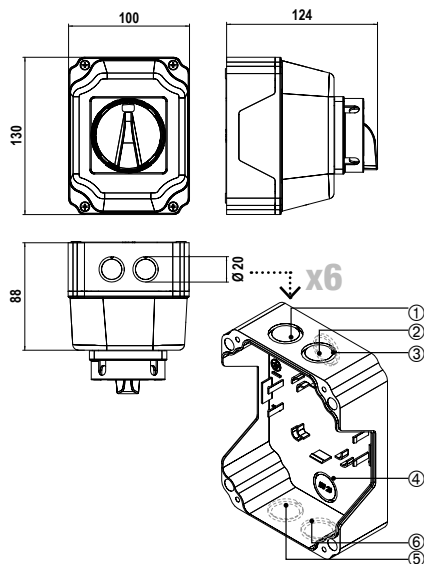

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.