# A-6436100


CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO INVERSOR 63A.D2

| | |
|---|---|
| **Código** | 009A-6436100 |
| **EAN** | 8430892105842 |
| **Descripción de producto** | Conmutador de levas estrella-triángulo inversor, IP20 con carátula ?-?-0-?-? color gris 64x64 para fijación panel, 63A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

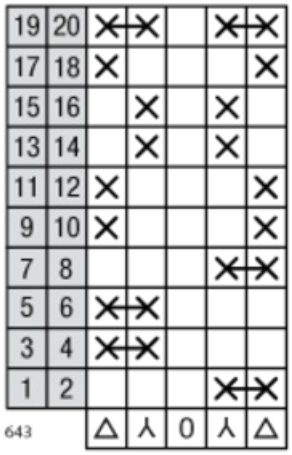
## Datos logísticos

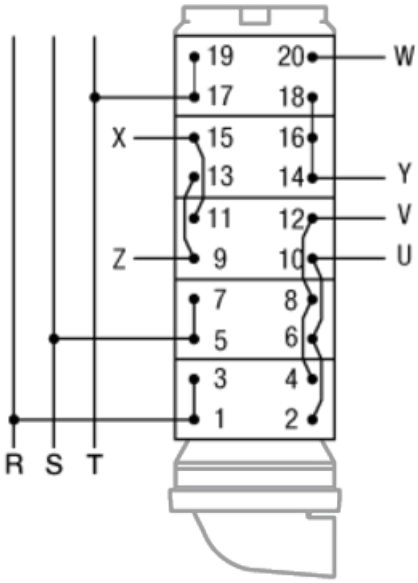
| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC002611 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 210 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 82 |
| **Largo embalaje (mm)** | 82 |


## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 63 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 70 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 16 - 1 |
| **Cable flexible** | 16 - 50 mm2 |
| **Par de apriete** | 3,5 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 63/63 A (415 V)<br>63/63 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 22 kW (3x230 V)<br>45 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 5 hp 1-fase (110-120 V)<br>10 hp 1-fase (220-240 V)<br>15 hp 3-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (380-415 V)<br>30 hp 3-fase (440-480 V)<br>32 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de mando** | Directo |

## Conexión


19 20
17 18
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
643
0


19 20 W
17 18
X 15 16
13 14 Y
11 12 V
Z 9 10 U
7 8
5 6
3 4
1 2
R S T


U V W
10 12 20
9 15 14
Z X Y