ACA-200DP

ARMARIO CONEXIÓN AC 400V AC 3P+N 200A CON DIF.REG. + PST-II



Código	029ACA-200DP
EAN	8430892319522
Descripción de producto	Armario de conexión 400V AC 3P+N para salida de un inversor trifásico hasta 200A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3P+N 200A con relé TM regulable 40kA (400Vac) según IEC 60947-2. Protección diferencial mediante relé con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x500x250mm. Pletinas de conexión de ancho 25 mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	200 A
Curva	C
Poder de corte EN 60947-2	40 kA
Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	Regulable
Agrupación	1
Intensidad Entradas	200 A
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10

Diagramas

Diagrama eléctrico

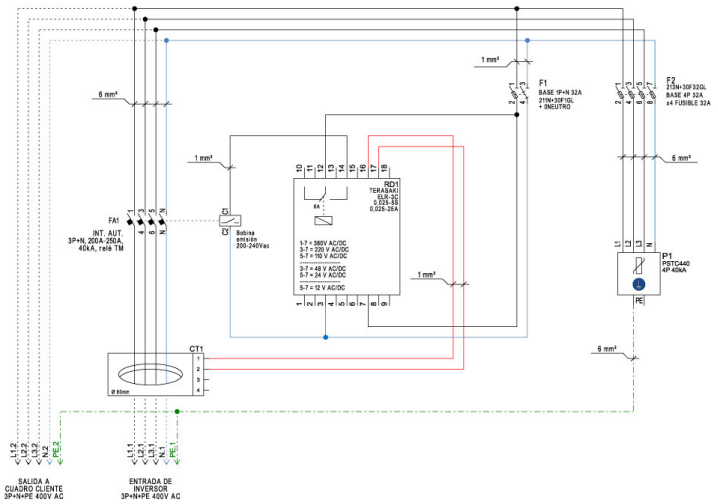

Dimensiones

Alto producto	600 mm
Ancho producto	500 mm
Largo producto	250 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

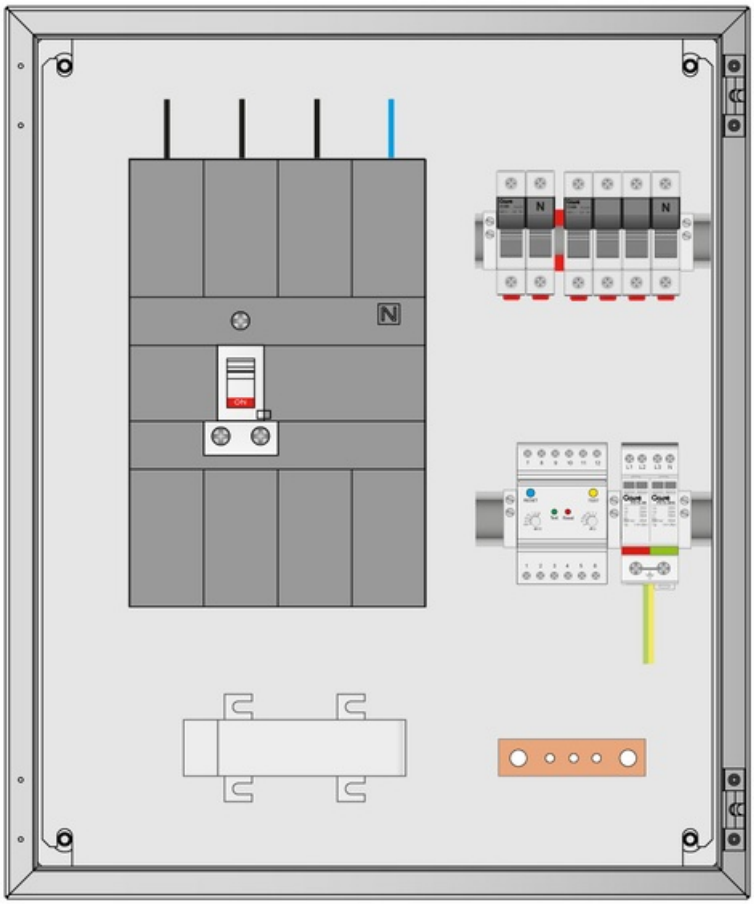

Dimensiones

