

YL562C101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 3P 250A. 12V DC



Código

007YL562C101

EAN

8430892216692

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 250A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm².


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim | EC000216 |

Datos técnicos


| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Polos | 3 |
| Tensión de aislamiento / frecuencia | 690 V / 50 Hz |
| Intensidad de empleo (Ie) | 250 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 250 A |
| Sección del conductor | 120 mm ² |
| Par de apriete | 6 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |

Terminal



| | |
|--------------------------------|-------------|
| Consumo punta | 2,5 A |
| Consumo nominal | 40 mA |
| Peso | 2850 gr |
| Tensión de alimentación (V DC) | 12 V +15% |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Y5 Tipo | 56 |
| Alimentación | 12V DC |

Conexión

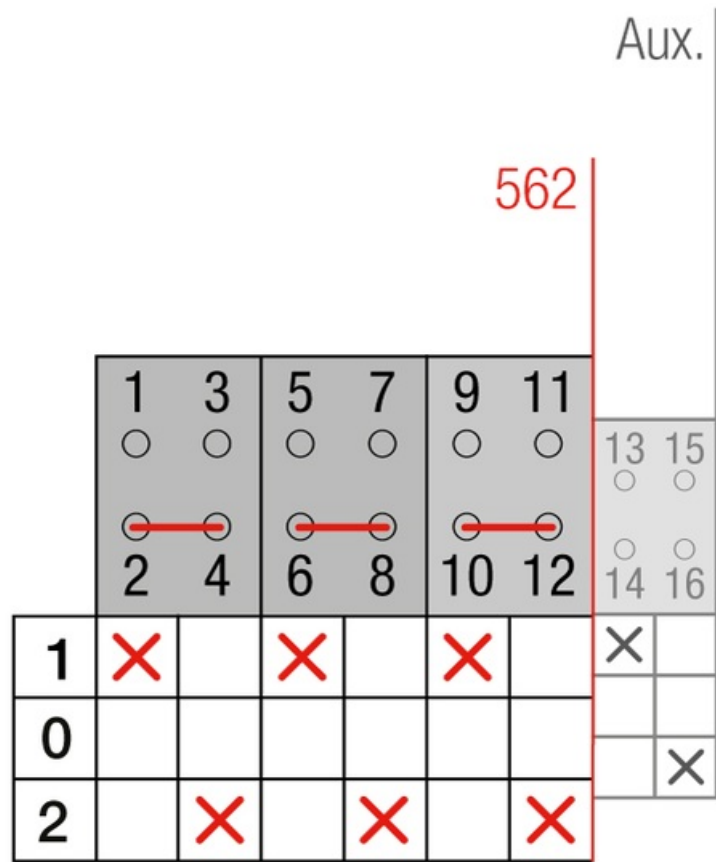

Dimensiones

