

## AR02A

RELÉ DE ALTERNANCIA TEMPORIZADO CON ALARMA




<b>Código</b>	004AR02A
<b>EAN</b>	8430892302463

### Descripción de producto

Relé de alternancia AR02A para 2 bombas con simultaneidad. Conmuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2), tensión de alimentación 230V AC, en caso de avería de una bomba arranque automático de la otra y activación del relé de alarma, paro del sistema en el caso de avería de ambas bombas, montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC  $\cos\phi=1$ . LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.



## Conexión

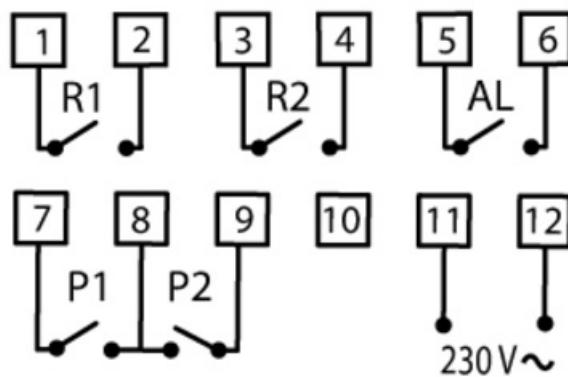

# AR02A

## Dimensiones

