# STM11025P15/5

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 5 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (5 ENT./5 SAL.)




| | |
|---|---|
| **Código** | 029STM11025P15/5 |
| **EAN** | 8430892318976 |

**Descripción de producto**

**Conexiones**

- 5 Strings

**Protecciones incluidas**

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionador: 1 circuito de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
  - Tipo: II
  - Tensión máxima: 1000 Vdc
  - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

**Caja envolvente**

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Apta para uso exterior
- Alta resistencia a impactos: IK08
- Dimensiones: 586 x 418 x 148 mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tensión** | 1000 V DC |
| **Protección sobretensiones** | Tipo II |
| **Intensidad Entradas** | 5x25A |
| **Nº de strings por seguidor** | 1 |
| **Número de seguidores MPPT** | 5 |
| **Intensidad fusible** | 15 |
| **Protección sobretensiones (código)** | 5 x PST31PV |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)** | 1060 VDC |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 3,6 kV |
| **Protección IP** | IP65 - IEC 60529 |
| **Protección a los golpes IK** | IK08 - IEC 62262 |
| **Normas** | IEC EN 6143-1/2 |

## Conexión

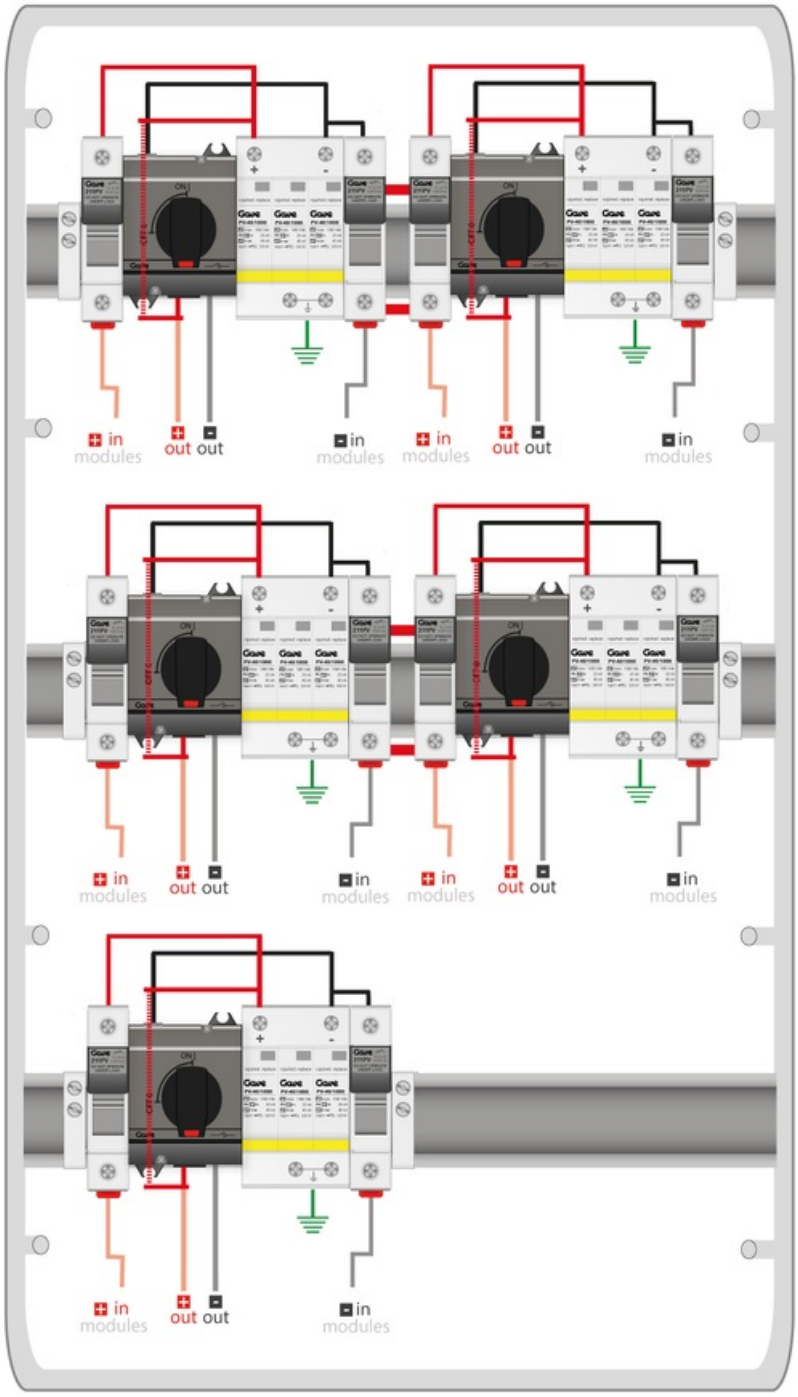
in modules
out out
in modules
in modules
out out
in modules
in modules
out out
in modules
in modules
out out
in modules
in modules
out out
in modules