STM21025P20S

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 1 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-II (2 ENT./2 SAL.) SALIDAS INDIVIDUALES



Código	029STM21025P20S
EAN	8430892311755

Descripción de producto

Conexiones

- 2 strings (entradas y salidas individuales)

Protecciones incluidas

- Fusibles: Base + fusible 20 A tipo gPV
- Seccionador: 2 circuitos de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
  - Tipo: II
  - Tensión máxima: 1000 Vdc
  - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

Caja envolvente

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Apta para uso exterior
- Alta resistencia a impactos: IK08
- Dimensiones: 246 x 310 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	1X25A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	20 A
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (Isc max)	25 A
Protección sobretensiones (código)	1 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

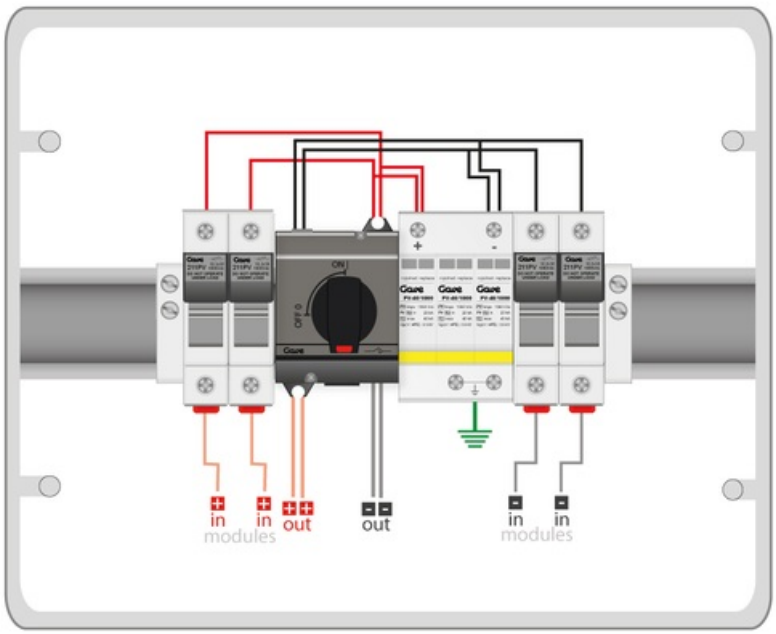

Dimensiones

