

## STM30240P15

CAJA CONEXIÓN 220VDC 1 MPPT (3 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 40A + PST-II (3 ENT./1 SAL.)



**Código**

029STM30240P15

**EAN**

8430892319119

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensión                              | 220 V DC         |
| Protección sobretensiones            | Tipo II          |
| Intensidad Entradas                  | 1X40A            |
| Nº de strings por seguidor           | 3                |
| Número de seguidores MPPT            | 1                |
| Intensidad fusible                   | 15 A             |
| Tensión máxima (Uoc max)             | 275 V            |
| Intensidad PV (Isc max)              | 40 A             |
| Protección sobretensiones (código)   | 1 x PST140-220D  |
| Protección sobretensiones (tipo)     | II               |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 275 V DC         |
| Corriente de descarga nominal (In)   | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)    | 40 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)        | 900 V            |
| Protección IP                        | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK           | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                               | IEC EN 6143-1/2  |


## Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 246 mm |
| Ancho producto | 310 mm |
| Largo producto | 148 mm |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

## Conexión

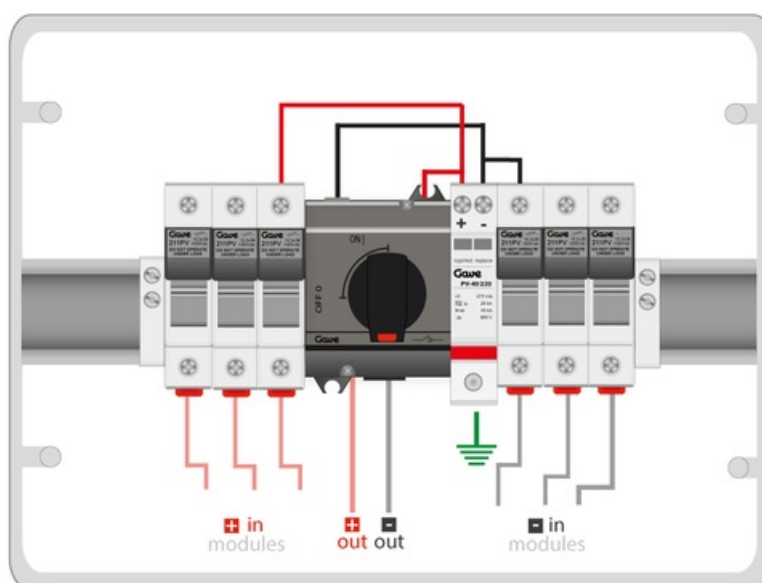

## Dimensiones

---

