

## ACVM25RS

CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 25A CON REARME AUTOMATICO, PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA Y TOMA SCHUKO 1P+N 16A



Código

030ACVM25RS

EAN

8430892353441

Incluye los siguientes elementos de protección y seguridad:

- **Interruptor automático combinado con rearme automático**
  - 1P+N, 25A, curva C
  - Poder de corte: 6 kA
  - Norma: UNE-EN 60898-1
  - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
  - Protección frente a sobretensiones permanentes y transitorias
  - Protección contra sobretensiones Clase II
  - Garantiza una instalación segura
- **Interruptor diferencial**
  - Bipolar, tipo A
  - Sensibilidad: 30 mA
  - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
  - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
  - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Toma de corriente de carril con protección magnetotérmica 1P+N 16A**
- **Caja envolvente**
  - Material: ABS+PC de doble aislamiento (Clase II)
  - Resistencia a impactos: IK08
  - Apta para uso exterior
  - Con llave de seguridad
  - Dimensiones: 246 x 310 x 148 mm


Descripción de producto

Datos técnicos cajas combinadoras

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Interruptor automático             | 25 A             |
| Curva                              | C                |
| Poder de corte EN 60898-1          | 6 kA             |
| Diferencial tipo                   | A                |
| Tipo de Caja                       | AC               |
| Salida AC inversor                 | 1P+N             |
| Tensión                            | 230 V AC         |
| Protección sobretensiones          | Class II         |
| Tipo diferencial                   | 30mA             |
| Intensidad Entradas                | 25 A             |
| Protección sobretensiones (código) | PSTC40           |
| Protección sobretensiones (tipo)   | II               |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 15 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)      | 1.5 kV           |
| Protección IP                      | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK         | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                             | IEC EN 6143-1/2  |

Diagramas

Diagrama eléctrico

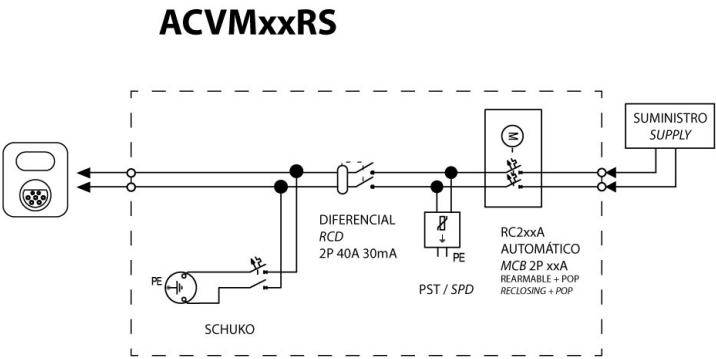


Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 246 mm |
| Ancho producto | 310 mm |
| Largo producto | 148 mm |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

## Conexión

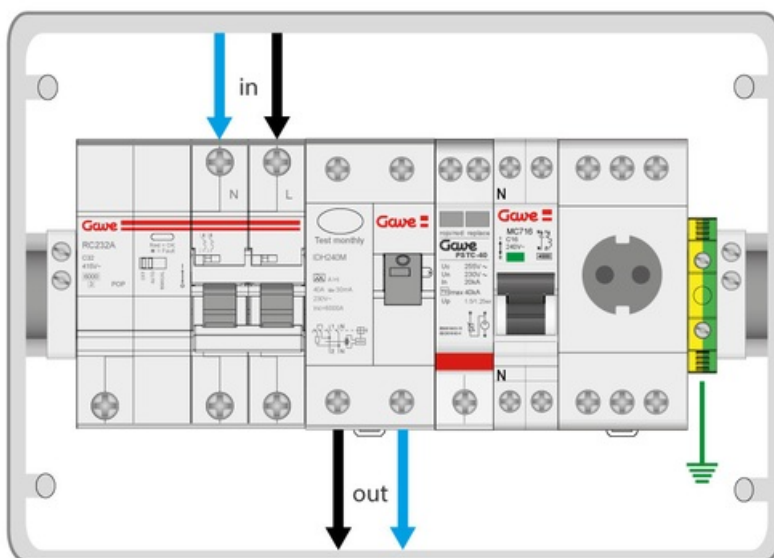

## Dimensiones

