

ACVT40RS

CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 3P+N 40A CON REARME AUTOMATICO, PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA Y TOMA SCHUKO 1P+N 16A



Código

030ACVT40RS

EAN

8430892352772

Incluye los siguientes elementos de protección y seguridad:

Descripción de producto


- **Interruptor automático combinado con rearme automático**
 - 3P+N, 40A, curva C
 - Poder de corte: 6 kA
 - Norma: UNE-EN 60898-1
 - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
 - Protección frente a sobretensiones permanentes y transitorias
 - Protección contra sobretensiones Tipo II
 - Garantiza una instalación segura
- **Interruptor diferencial**
 - Tetrapolar, tipo A
 - Sensibilidad: 30 mA
 - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
 - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
 - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Toma de corriente de carril con protección magnetotérmica 1P+N 16A**
- **Caja envolvente**
 - Material: ABS+PC de doble aislamiento (Clase II)
 - Resistencia a impactos: IK08
 - Apta para uso exterior
 - Con llave de seguridad
 - Dimensiones: 286 x 418 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	40 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A
Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	30mA
Intensidad Entradas	40 A
Protección sobretensiones (código)	PSTC40
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	2 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Diagramas

Diagrama eléctrico

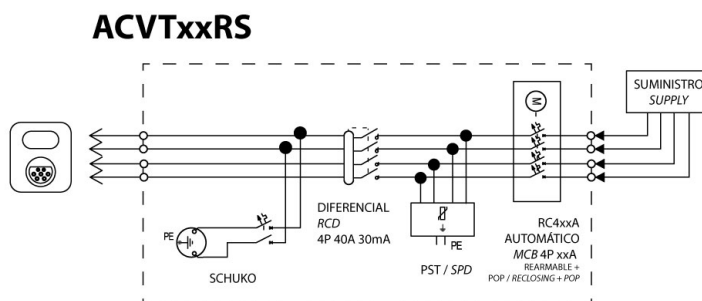


Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

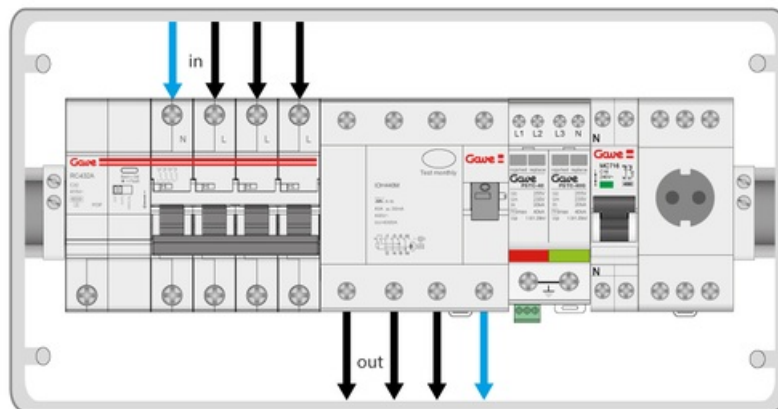

Dimensiones

