LDA437100


CONMUTADOR LD I - I+II - II 4P 100A +CA

Código	009LDA437100
EAN	8430892215824
Descripción de producto	Conmutador LD de 4 polos 100A + contacto auxiliar con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x184x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm2. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	4
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm^2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V) 100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

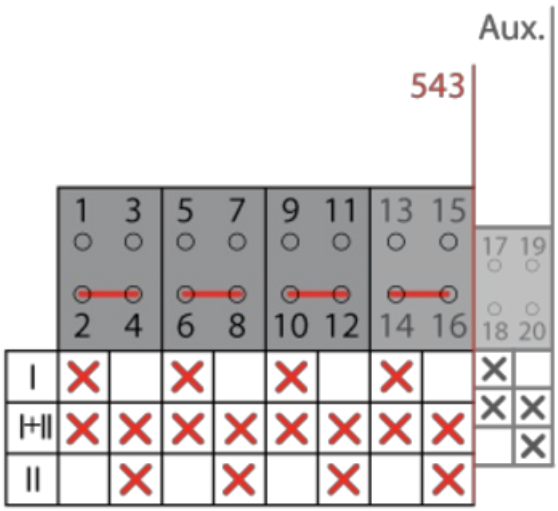

Dimensiones

