30F2GL

FUSIBLE CILINDRICO 2A.GG T0




Código	01330F2GL
EAN	8430892108539
Descripción de producto	Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 2A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.

Datos fusibles

Tamaño fusible	10 x 38
Tensión de empleo	500 V
Categoría de empleo	gL/gG
Corriente nominal	2 A
Capacidad de ruptura	120 kA
Indicador de fusión	No
Normas	IEC 60269-1/2

Fuse Characteristics

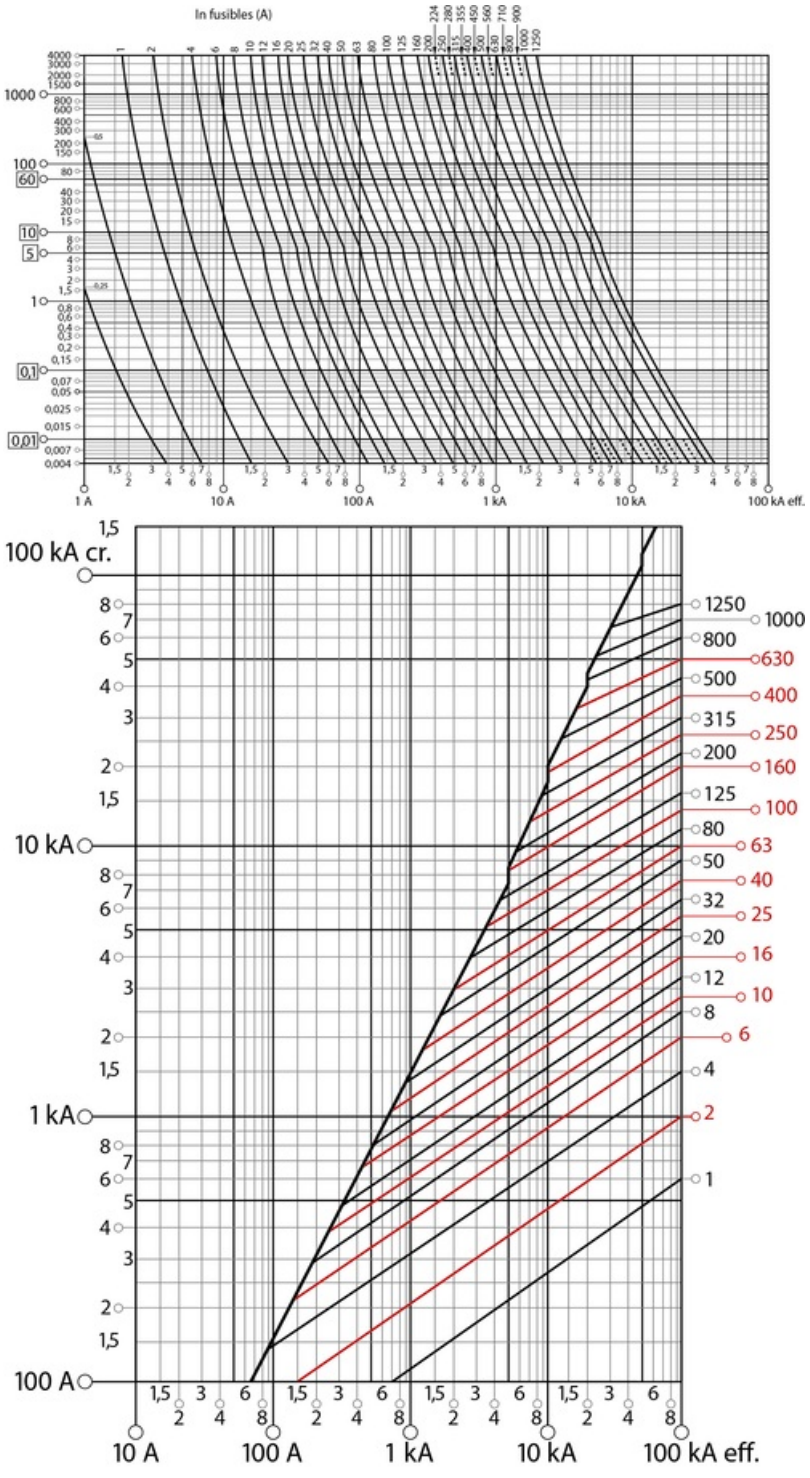

Dimensiones

