

## 30F8GL

FUSIBLE CILINDRICO 8A.GG T0




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01330F8GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>EAN</b>                     | 8430892108614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 8A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.</p> |

## Datos técnicos

Norma

IEC 60269-2

## Fuse Characteristics

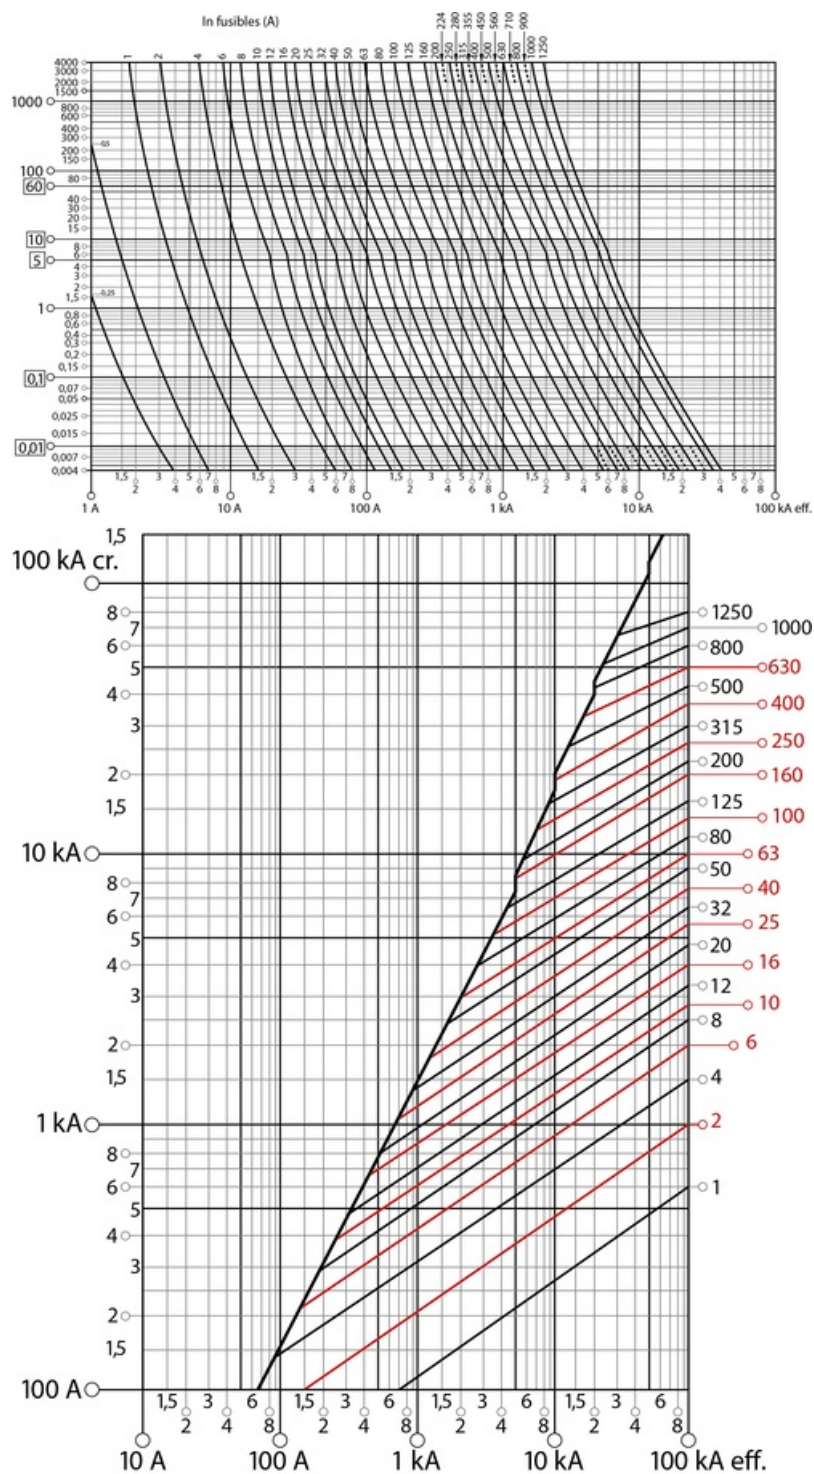

## Dimensiones

---

