TA211

TA 211 220-240 V AC 50/60Hz




Código	014TA211
EAN	8430892312127
Descripción de producto	Interruptor horario analógico de ciclo diario con programación ON/OFF, 3 módulos de ancho con alimentación a 220-240 V AC 50/60Hz, 1 salida conmutada, potencia de conexión de 15A con carga resistiva y 4A con carga inductiva (cosø 0,6), maniobra mínima 30 minutos, programación por pestaña, conmutador manual para funcionamiento en modo automático o fijo permanente ON/OFF, reserva de marcha 150h, bateria intercambiable, tapa abatible, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 4mm2, consumo de energía 1,5 VA, protección IP20.

Interruptores horarios

Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	1,5 VA
Canal	1
Temperatura de funcionamiento	-10ºC +50ºC
Grado de protección	IP20
Tiempo de maniobra	30 min
Sección máx. del conductor	4 mm^2
Peso neto (gr)	145
Poder de ruptura	Carga resistiva 3500 W Lampara incandescente 1000 W Carga Inductiva Cos =0,6 4A
Tipo de contacto	CO
Reserva de marcha	150 h
Conexión	borne de tornillo
Ciclo	24 horas

Conexión

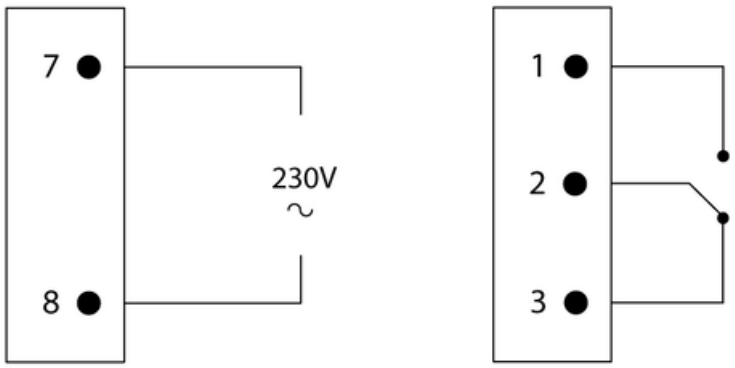

Dimensiones

