TA211M

TA211 MINI 220-240 V AC 50/60Hz




Código	014TA211M
EAN	8430892312103
Descripción de producto	Interruptor horario analógico de ciclo diario con programación ON/OFF, 1 módulo de ancho con alimentación a 220-240 V AC 50/60 Hz, salida de 1 contacto NA, potencia de conexión de 15A con carga resistiva y 4A con carga inductiva (cosø 0,6), maniobra mínima 15 minutos, programación por pestaña, conmutador manual fijo ON y modo automático, reserva de marcha 100h, tapa abatible, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 4mm2, consumo de energía 1 VA, protección IP20.

Interruptores horarios

Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	1 VA
Canal	1
Temperatura de funcionamiento	-10ºC +50ºC
Grado de protección	IP20
Tiempo de maniobra	15 min
Sección máx. del conductor	4 mm^2
Peso neto (gr)	70
Poder de ruptura	Carga resistiva 15 A Lampara incandescente 1000 W Carga Inductiva Cos =0,6 4A
Tipo de contacto	NA
Reserva de marcha	100 h
Conexión	borne de tornillo
Ciclo	24 horas

Conexión

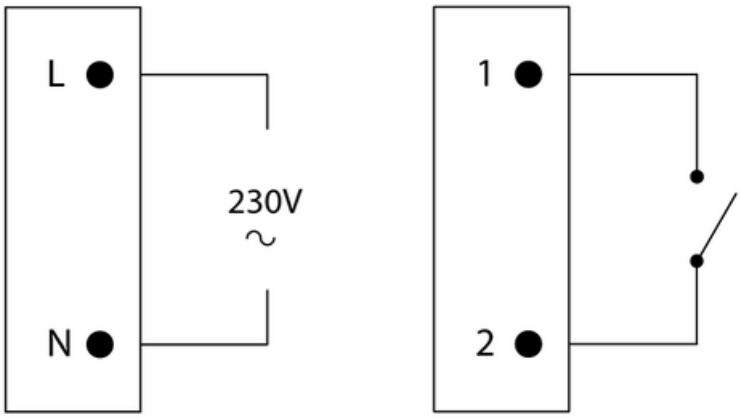

Dimensiones

