

## AB55221F4

INTERRUPTOR 3P 25A D0 F400 PROTEC



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009AB55221F4  |
| <b>EAN</b>    | 8430892223164 |

### Descripción de producto

Interruptor-seccionador 3 polos 25A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 2AL en aluminio color gris RAL7040 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 130x130x90. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M25 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm².

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 1.3      |
| Alto embalaje (mm)       | 150      |
| Ancho embalaje (mm)      | 170      |
| Largo embalaje (mm)      | 205      |

## Datos técnicos

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Polos                            | 3                        |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 25 A                     |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 32 A                     |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                     |
| Tornillos de conexión            | M5                       |


Terminal



|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                       |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                             |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                      |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                      |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>EN 12101-3                                |
| Resistencia al fuego                     | F400                                                     |

## Conexión

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5   | 6 |   | X |
| 3   | 4 |   | X |
| 1   | 2 |   | X |
| 552 | 0 | 1 |   |

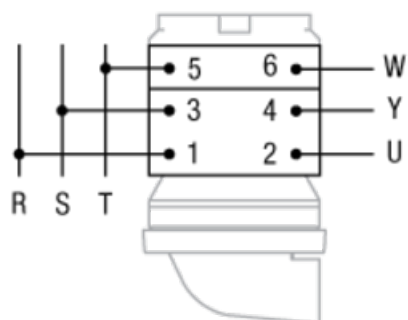

## Dimensiones

