# AB55221F4

INTERRUPTOR 3P 25A D0 F400 PROTEC



| | |
|---|---|
| **Código** | 009AB55221F4 |
| **EAN** | 8430892223164 |
| **Descripción de producto** | Interruptor-seccionador 3 polos 25A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 2AL en aluminio color gris RAL7040 con superfície de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 130x130x90. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M25 agujeros roscados. Fijación a superfície por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². |


## Datos logísticos


| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Peso bruto producto (kg)** | 1.3 |
| **Alto embalaje (mm)** | 150 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 170 |
| **Largo embalaje (mm)** | 205 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 25 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 32 A |
| **Hilo rígido** | 2,5 - 16 $mm^2$ |
| **Cable flexible** | 2,5 - 16 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 2 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M5 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 400 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>EN 12101-3 |
| **Resistencia al fuego** | F400 |

## Conexión



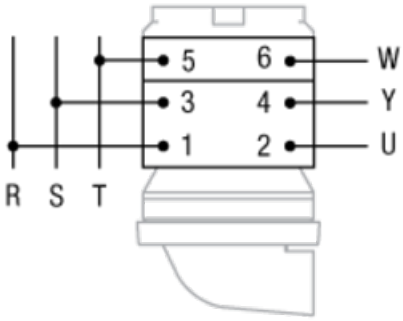
## Dimensiones

