

## A-562B100

CONMUTADOR 3P 200A.D3



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-562B100                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EAN</b>                     | 8430892156066                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |


## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 82       |
| Ancho embalaje (mm)      | 120      |
| Largo embalaje (mm)      | 220      |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 3                                                                                   |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 200 A                                                                               |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 200 A                                                                               |
| Cable flexible                           | 95 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Tornillos de conexión                    | M8                                                                                  |
| Terminal                                 |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 200 A (415 V)<br>200 A (500 V)                                                      |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>132 kW (3x500 V)                             |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>110 kW (3x 500 V)                            |
| Carga de motores AC-23A                  | 55 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V)                                                  |
| Norma                                    | IEC 60947-3                                                                         |
| Tipo de mando                            | Directo                                                                             |

Conexión

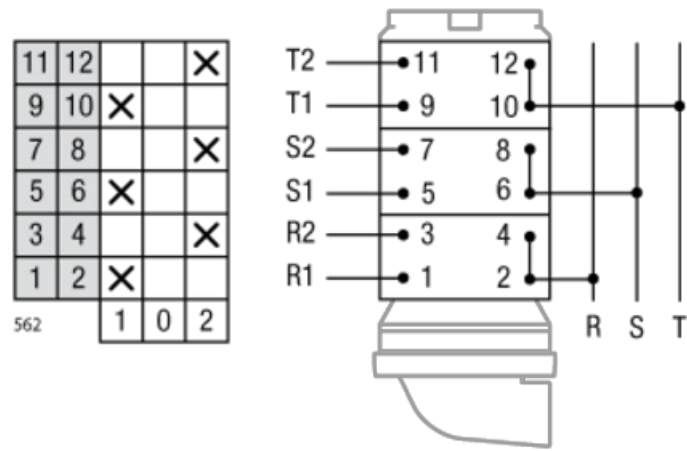

Dimensiones

