

## A-5636100

CONMUTADOR 4P 63A.D2



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-5636100                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EAN</b>                     | 8430892102698                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 4 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.81     |
| Alto embalaje (mm)       | 135      |
| Ancho embalaje (mm)      | 84       |
| Largo embalaje (mm)      | 70       |

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 4                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)<br>63/63 A (500 V)                                                                                                                                  |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)<br>45 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 5 hp 1-fase (110-120 V)<br>10 hp 1-fase (220-240 V)<br>15 hp 3-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (380-415 V)<br>30 hp 3-fase (440-480 V)<br>32 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |
| Tipo de mando                            | Directo                                                                                                                                                             |

## Conexión

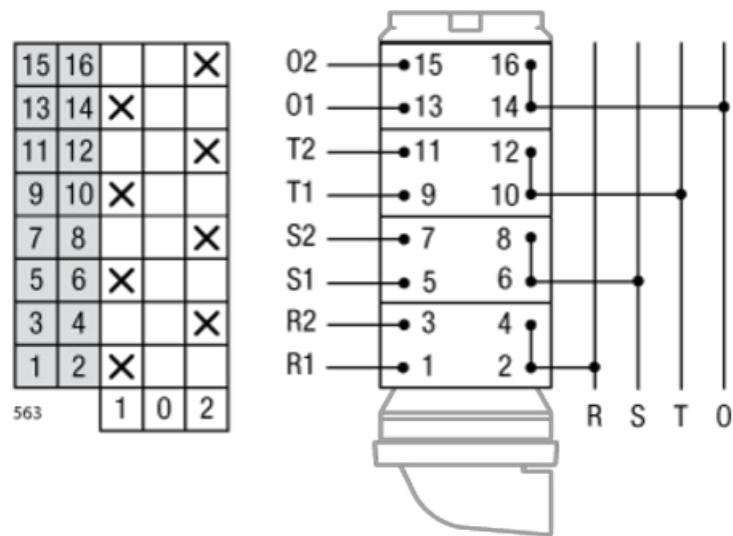

## Dimensiones

