

## A-6810000

CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 CENTRO 12A.D0



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892106221                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula "1-0-2 simple arrollamiento" color gris 48x48 para fijación panel, 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5." |


Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.205    |
| Alto embalaje (mm)       | 110      |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Datos técnicos

|                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polos</b>                                    | 3                                                                                                                                                                |
| <b>Intensidad de empleo (Ie)</b>                | 12A                                                                                                                                                              |
| <b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>         | 16 A                                                                                                                                                             |
| <b>Sección de cable (AWG)</b>                   | 10                                                                                                                                                               |
| <b>Hilo rígido</b>                              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Cable flexible</b>                           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Par de apriete</b>                           | 1,6 Nm                                                                                                                                                           |
| <b>Tornillos de conexión</b>                    | M4                                                                                                                                                               |
| <b>Terminal</b>                                 |                                                                               |
| <b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| <b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b> | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| <b>Tensión de aislamiento (V~)</b>              | 690                                                                                                                                                              |
| <b>Tensión de aislamiento (V...)</b>            | 400                                                                                                                                                              |
| <b>Cargas resistivas AC-21A</b>                 | 3 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| <b>Cargas mixtas AC-22A</b>                     | 2,2 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                         |
| <b>Carga de motores AC-23A</b>                  | 2,2 kW (3x230 V)<br>4 kW (3x415 V)<br>5,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| <b>UL 508 Manual motor controller</b>           | 1 hp 1-fase (110-120 V)<br>1,5 hp 1-fase (220-240 V)<br>1 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>3 hp 3-fase (550-600 V) |
| <b>Norma</b>                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de mando</b>                            | Directo                                                                                                                                                          |

Conexión

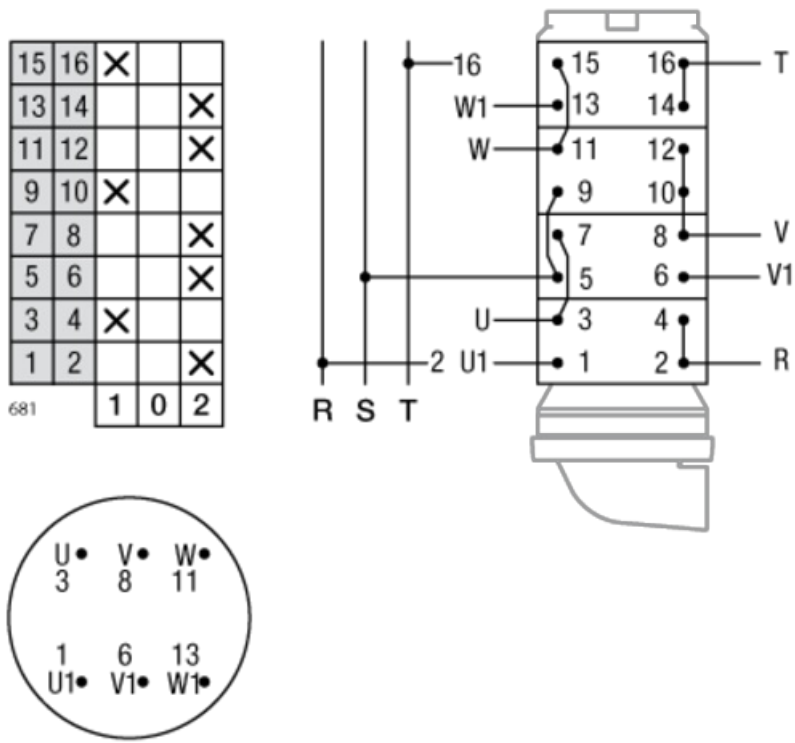

Dimensiones

