A-7007100


CONMUTADOR POLOS 3VELOCIDADES 100A.D2

Código	009A-7007100
EAN	8430892106481
Descripción de producto	Conmutador de polos 3 velocidades , IP20 con carátula 0-1-2-3 dos arrollamientos" color gris 64x64 para fijación panel, 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."

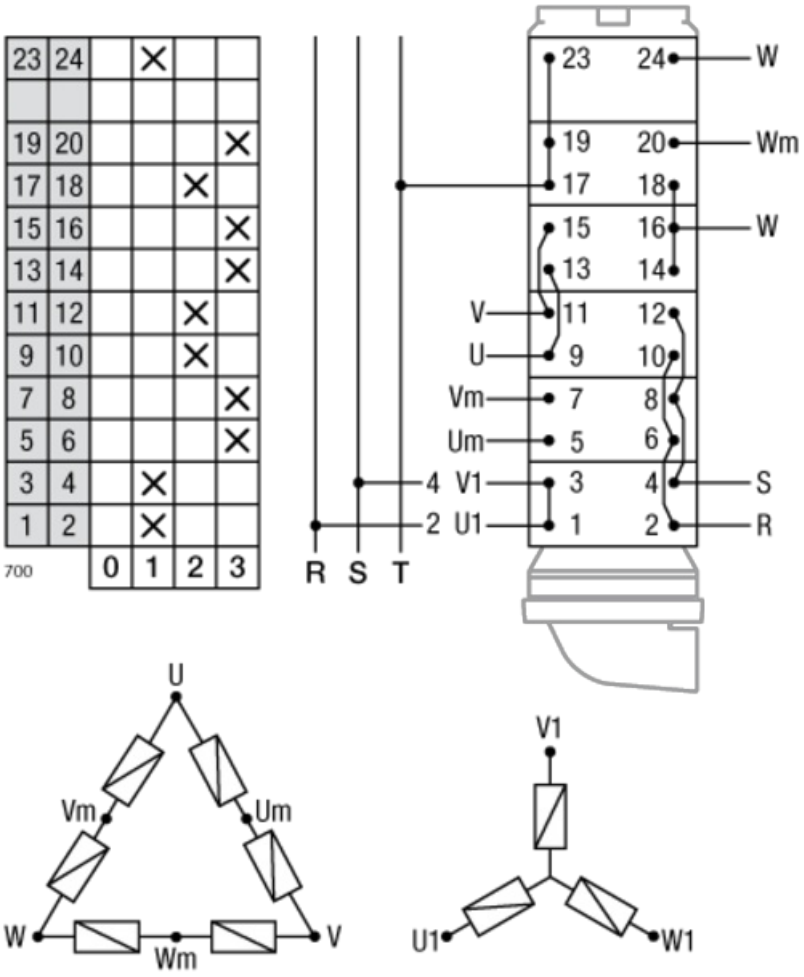
Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm^2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V) 100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	10 hp 1-fase (110-120 V) 15 hp 1-fase (220-240 V) 25 hp 3-fase (220-240 V) 30 hp 3-fase (380-415 V) 40 hp 3-fase (440-480 V) 50 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508
Tipo de mando	Directo

Conexión


23 24
19 20
17 18
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
700
0 1 2 3
R S T
4
2
23 24 W
19 20 Wm
17 18
15 16 W
13 14
V 11 12
U 9 10
Vm 7 8
Um 5 6
V1 3 4 S
U1 1 2 R
U
Vm
Um
W
Wm
V
V1
U1
W1