

## AI5532100

INTERRUPTOR 4P 25A.D1 MANDO FIJACION POR TORNILLO



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AI5532100                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EAN</b>                     | 8430892171700                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor-seccionador de levas con mando fijación por tornillo , IP20 con carátula 0-1 color negro 64x64 para fijación panel. 4 polos 25A.Tamaño D1. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.</p> |


**Datos logísticos**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 95       |
| Ancho embalaje (mm)      | 68       |
| Largo embalaje (mm)      | 68       |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 4                                                                                                                                                              |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 25 A                                                                                                                                                           |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 25 A                                                                                                                                                           |
| Sección de cable (AWG)                   | 6                                                                                                                                                              |
| Hilo rígido                              | 6 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Cable flexible                           | 6 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Par de apriete                           | 2 Nm                                                                                                                                                           |
| Tornillos de conexión                    | M5                                                                                                                                                             |
| Terminal                                 |                                                                             |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                             |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                   |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                            |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                            |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                        |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>3 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>3 hp 3-fase (380-415 V)<br>5 hp 3-fase (440-480 V)<br>7 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                          |
| Tipo de mando                            | Directo                                                                                                                                                        |

## Conexión

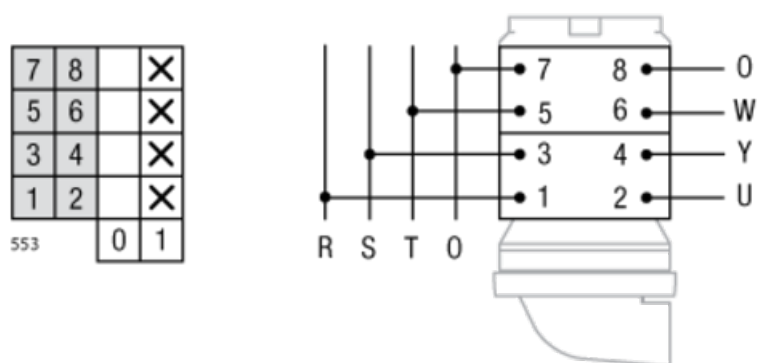

## Dimensiones

