# AB5566107

INTERRUPTOR 6P.63A. EN CAJA IP65




| | |
|---|---|
| **Código** | 009AB5566107 |
| **EAN** | 8430892161954 |
| **Descripción de producto** | Interruptor de seguridad 6 polos 63A en caja IP65. Caja E1 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 130x160x125. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20/M25, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superfície por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². |


## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Peso bruto producto (kg)** | 1.14 |
| **Alto embalaje (mm)** | 170 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 165 |
| **Largo embalaje (mm)** | 135 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 6 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 63 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 70 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 16 - 1 |
| **Cable flexible** | 16 - 50 mm2 |
| **Par de apriete** | 3,5 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 63/63 A (415 V)<br>63/63 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 22 kW (3x230 V)<br>45 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 5 hp 1-fase (110-120 V)<br>10 hp 1-fase (220-240 V)<br>15 hp 3-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (380-415 V)<br>30 hp 3-fase (440-480 V)<br>32 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de envolvente** | PLASTIC |

## Conexión

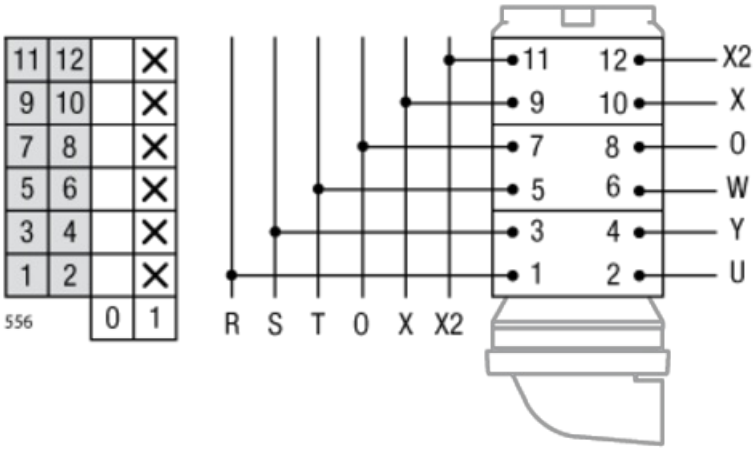


## Dimensiones

