

## AB5567107

INTERRUPTOR 6P.100A. EN CAJA IP65



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB5567107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EAN</b>                     | 8430892163392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de seguridad 6 polos 100A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm².</p> |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 280      |
| Ancho embalaje (mm)      | 251      |
| Largo embalaje (mm)      | 301      |

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 6                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 100                     |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 100 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 100/100 A (415 V)<br>100/100 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                         |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                  |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>75 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Carga de motores AC-23A                  | 22 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| UL 508 Manual motor controller           | 10 hp 1-fase (110-120 V)<br>15 hp 1-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (220-240 V)<br>30 hp 3-fase (380-415 V)<br>40 hp 3-fase (440-480 V)<br>50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                                |
| Tipo de envoltente                       | METAL                                                                                                                                                                |

## Conexión

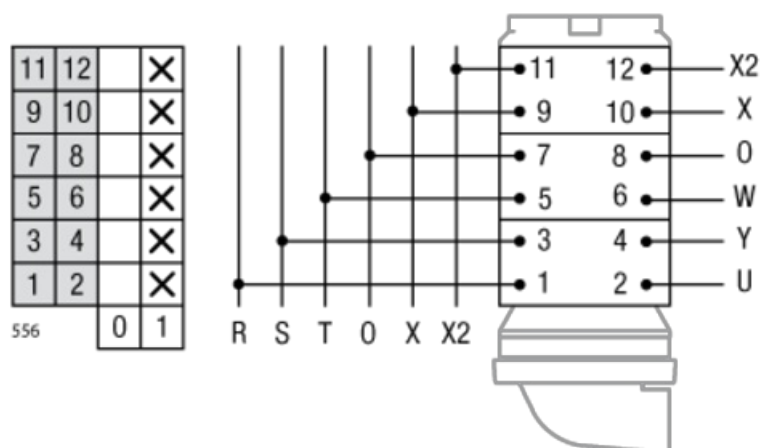

## Dimensiones

