

Aplicaciones



Cableado de aislante fino:

La ausencia de zona rugosa evita el daño a los cables.



Cargas pesadas:

Facilidad de instalación. Bridas con gran suavidad de inserción que ofrecen mayor capacidad de carga con un tamaño menor.



Bajas temperaturas:

Lengüeta resistente a fuertes tracciones durante la instalación a bajas temperaturas. Mayor suavidad de inserción respecto otras bridas con lengüeta metálica.



Vibraciones:

Superficie lisa protege los cables. Doble lengüeta metálica ofrece una óptima absorción de las vibraciones y no sufre envejecimiento.



Características técnicas

- Cuerpo de Poliamida 6.6
- Doble diente de acero inoxidable 316
- Carbón negro agregado para mayor resistencia UV
- Temperatura de uso de -40°C a +85°C
- Temperatura de instalación de -40°C a +60°C
- Grado de flamabilidad UL 94 clase V2

Referencias



Brida blanca

Dimensiones (mm)	Ø Máx. abraza (mm)	Resistencia carga		Emb.	Referencia
		N	Kg		
140x3,5	35	250	25,51	100	1209
200x4,5	50	360	36,70	100	1215
290x4,5	80	360	36,70	100	1217
360x4,5	101	360	36,70	100	1219
360x7,5	101	780	79,51	100	1227



Brida negra

Dimensiones (mm)	Ø Máx. abraza (mm)	Resistencia carga		Emb.	Referencia
		N	kg		
140x3,5	35	250	25,51	100	1309
200x4,5	50	360	36,70	100	1315
290x4,5	80	360	36,70	100	1317
360x4,5	101	360	36,70	100	1319
360x7,5	101	780	79,51	100	1327

Distribuidor:

Bridas 2-LOCK™ Doble lengüeta

El mejor agarre de una brida con el uso de doble lengüeta metálica.

La mayor resistencia a la tracción con el menor tamaño.



089DS00448.01ES

gave electro, s.l.

Alfred Nobel, 16, apdo. 12 - Pol. Ind. de Valldoríolf
E 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
www.gave.com - gave@gave.com
Tel. 93 842 22 12 - Fax 93 842 22 27

Bridas 2-LOCK™
El agarre perfecto

Baja temperatura de instalación

Excelente comportamiento en aplicaciones a baja temperatura de hasta -40 ° C.

Patentado

Las bridas 2-LOCK™ y su proceso de producción están patentados para garantizar la exclusividad del producto y sus innovaciones.

Máxima protección

La forma redondeada de cabezal y punta, y la ausencia de bordes afilados evitan cualquier tipo de daños en el cable o el cuerpo para ser apretado.

Doble lengüeta

Actúa sobre el cuerpo de la brida de forma simétrica, lo que permite valores de resistencia a la tracción hasta un 50% superiores respecto las bridas de una única lengüeta.




Fácil instalación

La suavidad de deslizamiento garantiza un esfuerzo mucho menor respecto los otros productos del mercado.


Ajuste continuo

Tensión adecuada para cada diámetro de sujeción gracias a la suavidad del cuerpo.

Fuerza de inserción

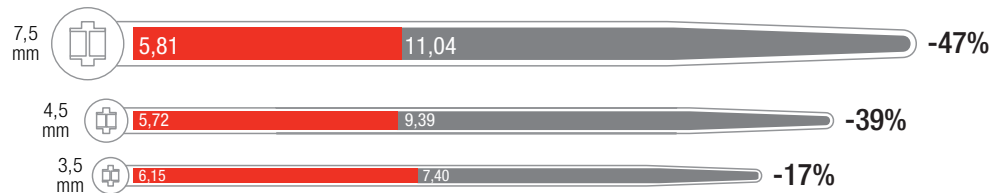

Resistencia a la tracción

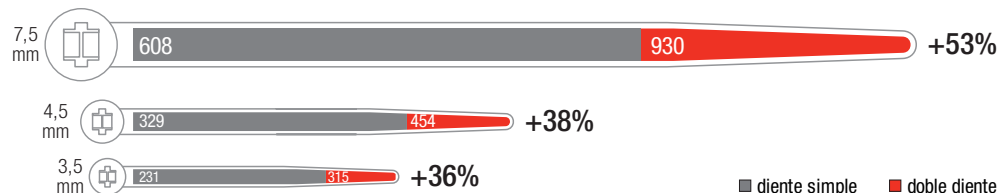

■ diente simple ■ doble diente

Bolsas con cierre

Bolsas de plástico reciclable con cierre, indicación de primera apertura y ranura Euro para ganchos.



Jaula incorporada

La jaula con doble lengüeta en acero inoxidable 316 se incorpora durante el proceso de inyección. Esto hace que la unión "acero + poliamida" sea prácticamente inseparable incluso en caso de colapso.



Resistente UV

En las bridas negras 2-LOCK™ se ha agregado carbono negro que aporta resistencia a los UV para usos exteriores.

Bridas 2-LOCK™
El agarre perfecto