

ACM32RDA

CAJA CONEXION AC 32A MONOFASICA DIF.TIPO A 30MA CON RECONEXION AUTOMATICA



Código	029ACM32RDA
EAN	8430892334266

Descripción de producto


Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearme automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 246x310x148mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	32 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024)
Salida AC inversor	1P+N
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC40
Protección sobretensiones (tipo)	II
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262

Diagramas

Diagrama eléctrico

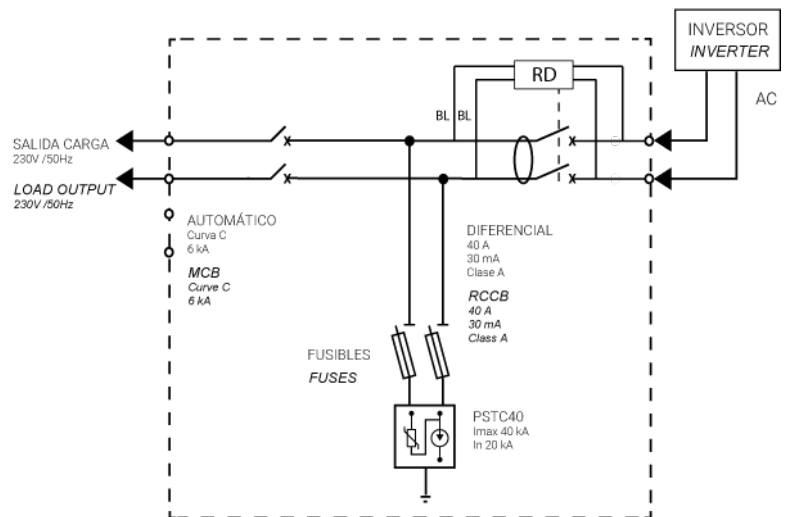


Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

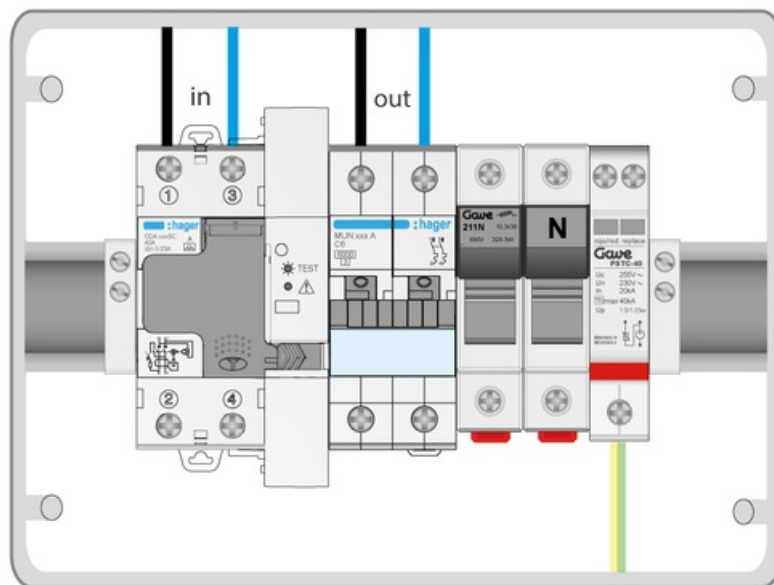

Dimensiones

