

STM11025P20/3

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 3 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-II (3 ENT./3 SAL.)



Código	029STM11025P20/3
EAN	8430892318921

Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 3MPPT, 1string x mppt (3 entradas, 3 salidas) x base y fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.
--------------------------------	---


Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	3x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	3
Intensidad fusible	20
Protección sobretensiones (código)	3 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Conexión

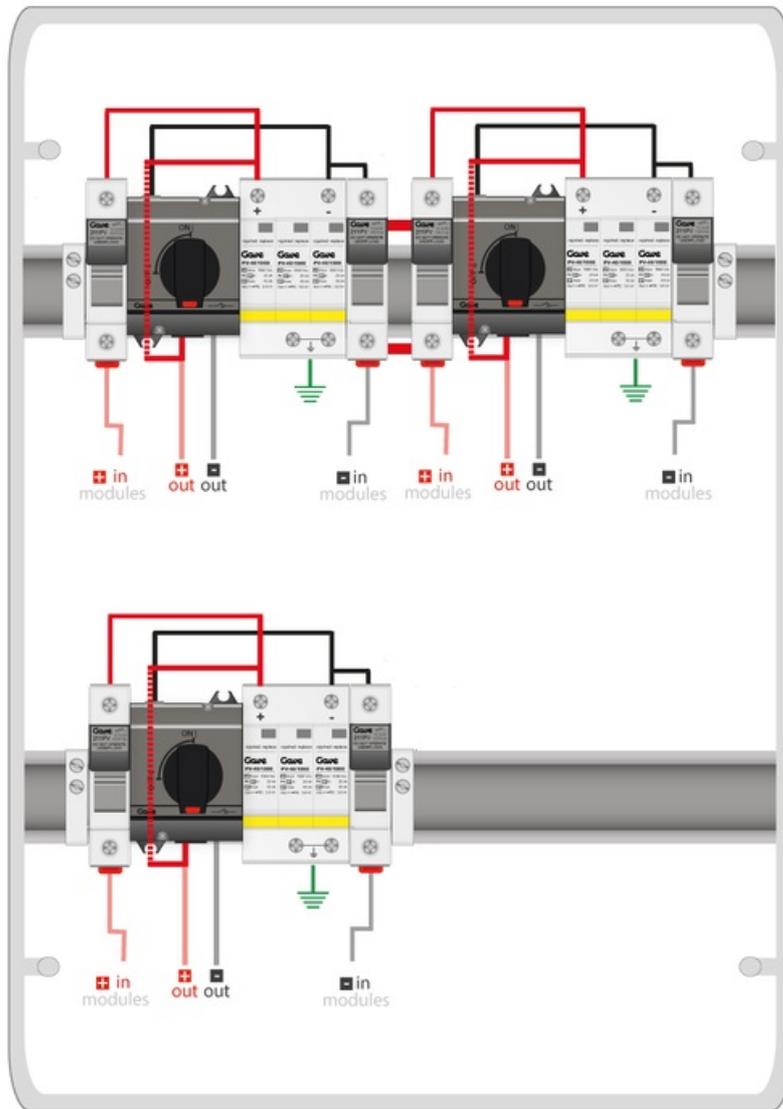

Dimensiones

