# LDA936100

CONMUTADOR BYPASS LD 3P+6P 63A +CA CON SOLAPAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Código** | 009LDA936100 |
| **EAN** | 8430892336079 |
| **Descripción de producto** | Conmutador LD bypass de 3+6 polos 63A + contacto auxiliar 1-0-2 con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 107x200x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm2. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código Etim** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Auxiliar** | 1NO |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 63 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 70 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 16 - 1 |
| **Cable flexible** | 16 - 50 mm2 |
| **Par de apriete** | 3,5 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 63/63 A (415 V)<br>63/63 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 22 kW (3x230 V)<br>45 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 |

## Conexión

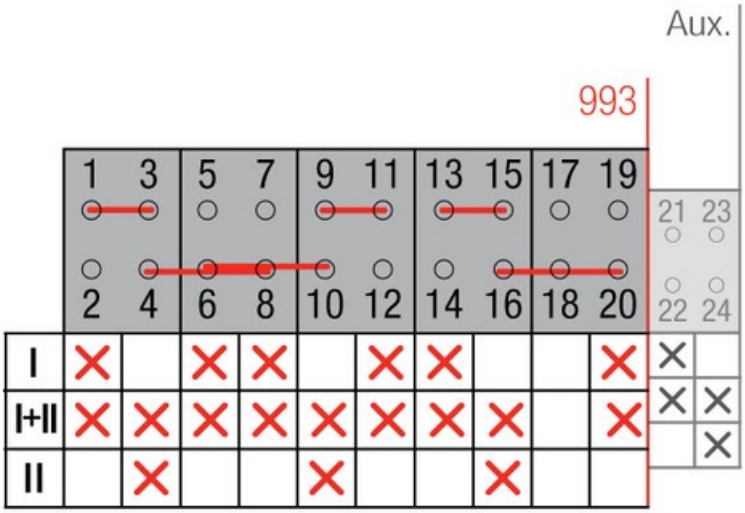

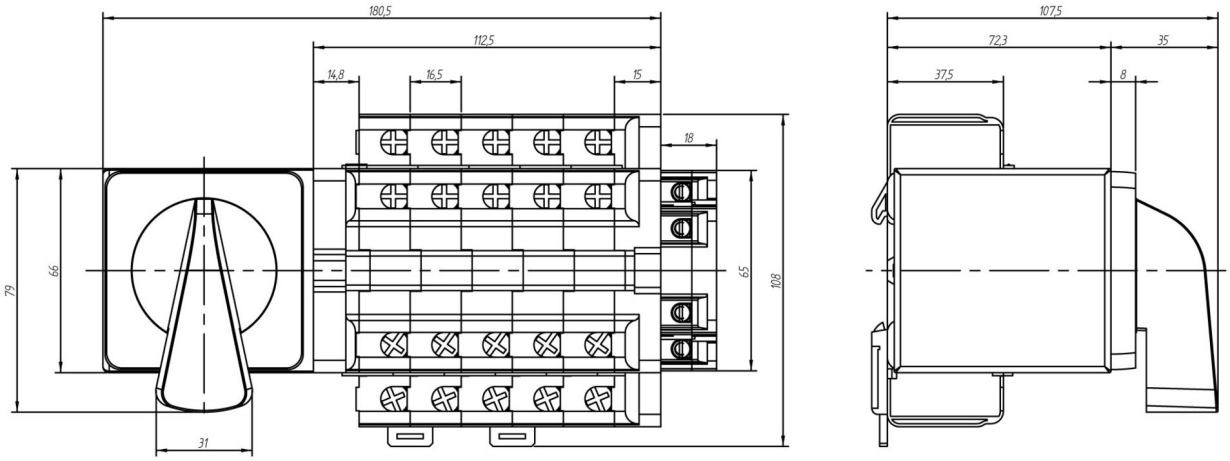
## Dimensiones