

AB55241F4

INTERRUPTOR 3P 40A D1 F400 PROTEC



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 009AB55241F4 |
| EAN | 8430892237932 |

Descripción de producto

Interruptor-seccionador 3 polos 40A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 3AL en aluminio color gris RAL7032 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 160x160x90. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M32 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm².

Dimensiones

| | |
|----------------|-----|
| Alto producto | 160 |
| Ancho producto | 160 |
| Largo producto | 90 |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 1.48 |
| Alto embalaje (mm) | 150 |
| Ancho embalaje (mm) | 170 |
| Largo embalaje (mm) | 205 |

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos | 3 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 40 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A |
| Hilo rígido | 6 - 25 mm ² |
| Cable flexible | 6 - 16 mm ² |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Tornillos de conexión | M5 |


Terminal



| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 40/32 A (415 V) 40/32 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V) 6 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 11 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 11 kW (3x230 V) 18,5 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V) 30 kW (3x690 V) |
| Norma | IEC 60947-3 EN 12101-3 |
| Resistencia al fuego | F400 |

Conexión

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 5 | 6 | | × |
| 3 | 4 | | × |
| 1 | 2 | | × |
| 552 | | 0 | 1 |

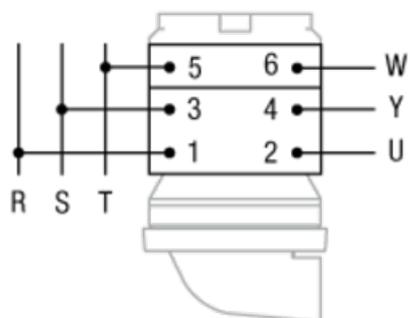

Dimensiones

