

## A-551A100

INTERRUPTOR 2P 160A.D3

**Código**

009A-551A100

**EAN**

8430892170727

**Descripción de producto**

Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 2 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 70 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

---

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

## Datos técnicos

Polos	2
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V)
	160 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
-----------------------------	-----

Tensión de aislamiento (V...)	600
-------------------------------	-----

Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	110 kW (3x500 V)



Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)

Norma	IEC 60947-3
-------	-------------

Tipo de mando	Directo
---------------	---------

## Conexión

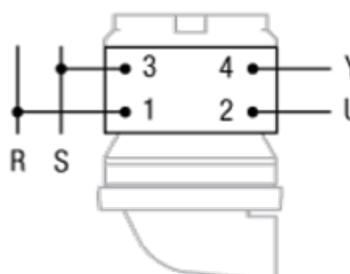

Dimensiones

