

A-5521000

INTERRUPTOR 3P 16A.D0




| | |
|--------------------------------|--|
| Código | 009A-5521000 |
| EAN | 8430892101615 |
| Descripción de producto | Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 48x48 para fijación panel. 3 polos 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm ² . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

Datos logísticos


| | |
|---------------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.13 |
| Alto embalaje (mm) | 82 |
| Ancho embalaje (mm) | 50 |
| Largo embalaje (mm) | 50 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Polos | 3 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 16 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 20 A |
| Sección de cable (AWG) | 6 |
| Hilo rígido | 6 - 25 mm ² |
| Cable flexible | 6 - 16 mm ² |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Tornillos de conexión | M5 |
| Terminal |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V) 6 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 4 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 3 kW (3x230 V) 5,5 kW (3x415 V) 7,5 kW (3x500 V) |
| UL 508 Manual motor controller | 1,5 hp 1-fase (110-120 V) 2 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (380-415 V) 3 hp 3-fase (440-480 V) 5 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma | IEC 60947-3 UL 508 |
| Tipo de mando | Directo |

Conexión

| | | |
|-----|---|---|
| 5 | 6 | X |
| 3 | 4 | X |
| 1 | 2 | X |
| 552 | 0 | 1 |

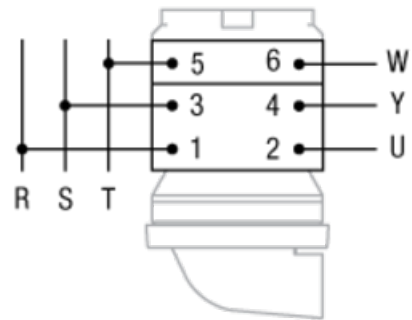

Dimensiones

