

## A-572A100

CONMUTADOR SIN 0 3P 160A.D3




<b>Código</b>	009A-572A100
<b>EAN</b>	8430892170901
<b>Descripción de producto</b>	Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 70 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	82
Ancho embalaje (mm)	120
Largo embalaje (mm)	220

## Datos técnicos


Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (415 V)
	160 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	110 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	45 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

## Conexión

11	12		×
9	10	×	
7	8		×
5	6	×	
3	4		×
1	2	×	

572

1	2
---	---

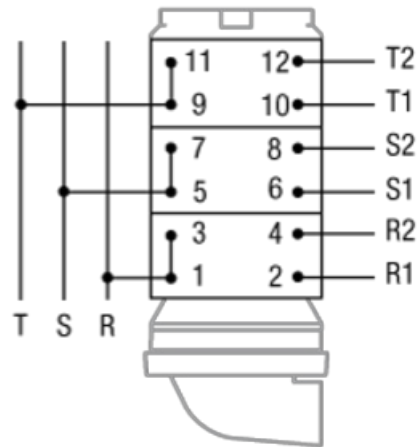

## Dimensiones

