

## A-5824100

CONMUTADOR SIN 0 1P 5 POS.40A.D1

**Código**

009A-5824100

**EAN**

8430892103671

**Descripción de producto**

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2-3-4-5 color gris 64x64 para fijación panel. 1 polo 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

---

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos                            | 1                      |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 40 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 6                      |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)           |
|  | 40/32 A (500 V)           |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)              |
|  | 6 kA (500 V)              |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                       |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                       |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)           |
|  | 22 kW (3x415 V)           |
|  | 30 kW (3x500 V)           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)           |
|  | 22 kW (3x415 V)           |
|  | 22 kW (3x500 V)           |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)           |
|  | 18,5 kW (3x415 V)         |
|  | 22 kW (3x500 V)           |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)   |
|  | 5 hp 1-fase (220-240 V)   |
|  | 7,5 hp 3-fase (220-240 V) |
|  | 10 hp 3-fase (380-415 V)  |
|  | 15 hp 3-fase (440-480 V)  |
|  | 20 hp 3-fase (550-600 V)  |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508     |
| Tipo de mando                            | Directo                   |

### Conexión

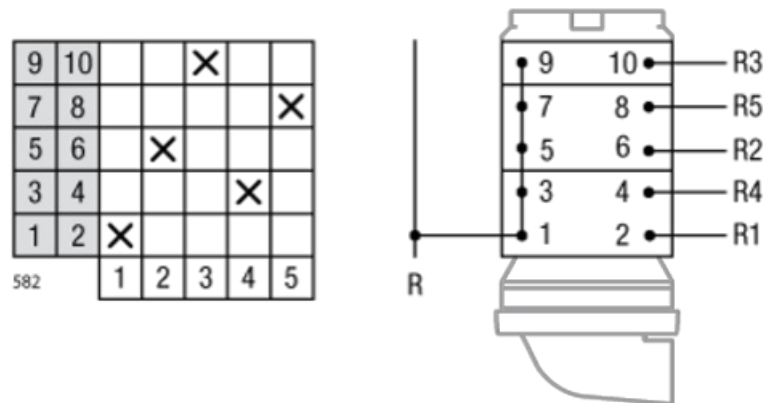

### Dimensiones

