

A-6803100

CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 IZQUIERDA 32A.D1



Código

009A-6803100

EAN

8430892106184

Descripción de producto


Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula "0-1-2 simple arrollamiento" color gris 64x64 para fijación panel, 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC002611
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.365
Alto embalaje (mm)	123
Ancho embalaje (mm)	68
Largo embalaje (mm)	68



Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	32 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección de cable (AWG)	6
Hilo rígido	6 - 25 mm ²
Cable flexible	6 - 16 mm ²
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5

Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	40/32 A (415 V) 40/32 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	11 kW (3x230 V) 18,5 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 7,5 hp 3-fase (220-240 V) 10 hp 3-fase (380-415 V) 10 hp 3-fase (440-480 V) 15 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508
Tipo de mando	Directo

Conexión

15	16		X		
13	14			X	
11	12			X	
9	10		X		
7	8			X	
5	6			X	
3	4		X		
1	2			X	
680			0	1	2

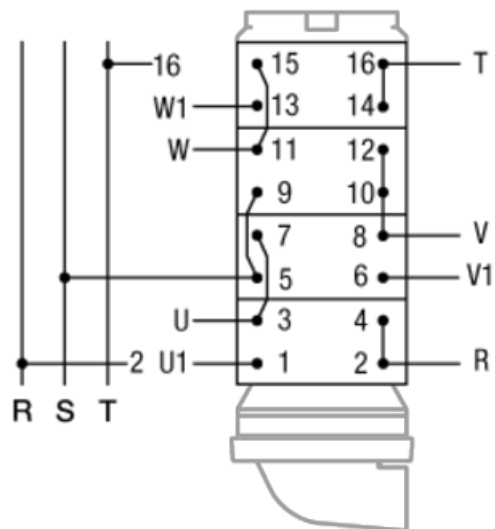

Dimensiones

