

AB5529108H

INTERRUPTOR 3P 125A C1 BLOQUEO POR CANDADO CON MANDO IP69K EN CAJA DE ALUMINIO



Código

009AB5529108H

Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 125 A en caja de aluminio. Caja 4AL en aluminio color gris RAL7040 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 250x250x111. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M40 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm².

Dimensiones

| | |
|----------------|-----|
| Alto producto | 250 |
| Ancho producto | 250 |
| Largo producto | 111 |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
|--------------------------|----------|

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos | 3 |
| Intensidad de empleo (Ie) | 125 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 125 A |
| Cable flexible | 16 - 50 mm ² |
| Par de apriete | 3,5 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |


Terminal



| | |
|--|--------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 125/100 A (415 V) |
| | 125/100 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V) |
| | 6 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 37 kW (3x230 V) |
| | 75 kW (3x415 V) |
| | 90 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 37 kW (3x230 V) |
| | 55 kW (3x415 V) |
| | 75 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 30 kW (3x230 V) |
| | 55 kW (3x415 V) |
| | 55 kW (3x500 V) |
| UL 508 Manual motor controller | 10 hp 1-fase (110-120 V) |
| | 15 hp 1-fase (220-240 V) |
| | 25 hp 3-fase (220-240 V) |
| | 30 hp 3-fase (380-415 V) |
| | 40 hp 3-fase (440-480 V) |
| | 50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma | IEC 60947-3 |
| | UL 508 |
| Tipo de envoltente | ALUMINIUM |

Conexión

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 5 | 6 | | X |
| 3 | 4 | | X |
| 1 | 2 | | X |
| 552 | | 0 | 1 |

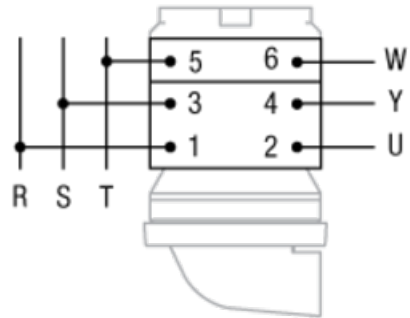

Dimensiones

