

AB5532108H

INTERRUPTOR 4P 25A C1 BLOQUEO POR CANDADO CON MANDO IP69K EN CAJA DE ALUMINIO



Código

009AB5532108H

Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 4 polos 25A en caja de aluminio. Caja 2AL en aluminio color gris RAL7032 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 130x130x90. Entrada superior y salida inferior M25 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm².

Dimensiones

Alto producto	130
Ancho producto	130
Largo producto	90

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
--------------------------	----------

Datos técnicos


Polos	4
Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	25/16 A (415 V)
	25/16 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V)
	6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	7.5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18.5 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7.5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18.5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5.5 kW (3x230 V)
	7.5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V)
	3 hp 1-fase (220-240 V)
	2 hp 3-fase (220-240 V)
	3 hp 3-fase (380-415 V)
	5 hp 3-fase (440-480 V)
	7 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508
Tipo de envoltorio	ALUMINIUM

Conexión

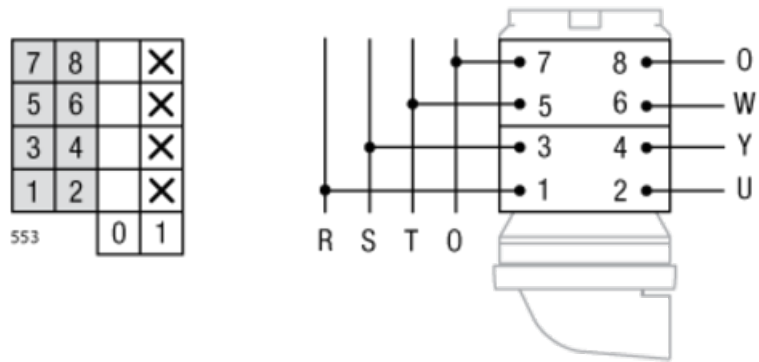

Dimensiones

