

## AB5533107

INTERRUPTOR 4P.32A. EN CAJA IP65



<b>Código</b>	009AB5533107
<b>EAN</b>	8430892155823


### Descripción de producto

Interruptor de seguridad 4 polos 32A en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup>.

**Datos logísticos**


<b>Código arancelario TARIC</b>	85365080
<b>Código Etim</b>	EC000216
<b>Unidades embalaje</b>	1
<b>Peso bruto producto (kg)</b>	0.5
<b>Alto embalaje (mm)</b>	130
<b>Ancho embalaje (mm)</b>	135
<b>Largo embalaje (mm)</b>	100

## Datos técnicos

<b>Polos</b>	4
<b>Intensidad de empleo (Ie)</b>	32 A
<b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>	40 A
<b>Sección de cable (AWG)</b>	6
<b>Hilo rígido</b>	6 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Cable flexible</b>	6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>Par de apriete</b>	2 Nm
<b>Tornillos de conexión</b>	M5
<b>Terminal</b>	
<b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>	40/32 A (415 V) 40/32 A (500 V)
<b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b>	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
<b>Tensión de aislamiento (V~)</b>	690
<b>Tensión de aislamiento (V...)</b>	600
<b>Cargas resistivas AC-21A</b>	11 kW (3x230 V) 18,5 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V)
<b>Cargas mixtas AC-22A</b>	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
<b>Carga de motores AC-23A</b>	5,5 kW (3x230 V) 11 kW (3x415 V) 15 kW (3x500 V)
<b>UL 508 Manual motor controller</b>	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 7,5 hp 3-fase (220-240 V) 10 hp 3-fase (380-415 V) 10 hp 3-fase (440-480 V) 15 hp 3-fase (550-600 V)
<b>Norma</b>	IEC 60947-3 UL 508
<b>Tipo de envoltente</b>	PLASTIC

## Conexión

7	8		×
5	6		×
3	4		×
1	2		×
553			
	0	1	

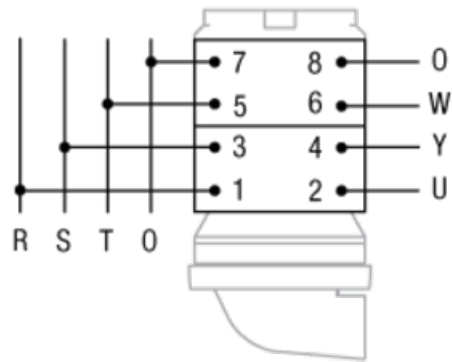

## Dimensiones

