

AC5623107

CONMUTADOR 3 POLOS 32 A D1 BLOQUEABLE POR CANDADO NEGRO/GRIS CAJA PCB



Código	009AC5623107
EAN	8430892169141

Descripción de producto

Conmutador de seguridad 3 polos 32 A en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas retroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando negro/gris bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm² - contacto auxiliar 0,5-6 mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	32 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección de cable (AWG)	6
Hilo rígido	6 - 25 mm ²
Cable flexible	6 - 16 mm ²
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM

40/32 A (415 V)

40/32 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)

6 kA (415 V)

6 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)

690

Tensión de aislamiento (V...)

600

Cargas resistivas AC-21A

11 kW (3x230 V)

18,5 kW (3x415 V)

22 kW (3x500 V)

Cargas mixtas AC-22A

7,5 kW (3x230 V)

15 kW (3x415 V)

18,5 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A

5,5 kW (3x230 V)

11 kW (3x415 V)

15 kW (3x500 V)

UL 508 Manual motor controller

2 hp 1-fase (110-120 V)

3 hp 1-fase (220-240 V)

7,5 hp 3-fase (220-240 V)

10 hp 3-fase (380-415 V)

10 hp 3-fase (440-480 V)

15 hp 3-fase (550-600 V)

Norma

IEC 60947-3


UL 508

Tipo de envolvente

PLASTIC

Conexión

11	12			×
9	10	×		
7	8			×
5	6	×		
3	4			×
1	2	×		
562		1	0	2

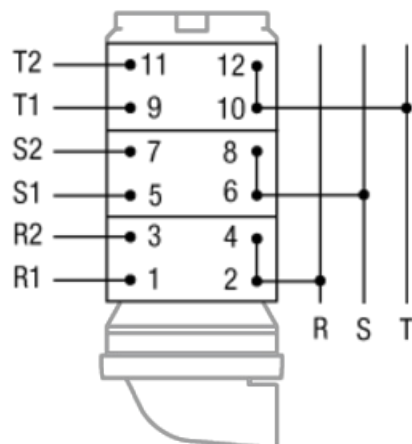

Dimensiones

