





Dimensiones Dimensions




Instalación múltiple / Multiple installation

Se pueden realizar circuitos mixtos serie/paralelo respetando el número máximo de 8 sensores

Mixed series / parallel circuits are possible complying a maximum number of 8 sensors



En serie / Series
El relé actúa cuando todos los sensores están inundados.
Relay operates when all sensors are flooded.



En paralelo / Parallel
El relé actúa cuando un único sensor resulta inundado
Relay operates when a single sensor is flooded

Descripción / Description

El sensor SCI se utiliza en coordinación con los controles de nivel para prevenir el riesgo de inundación en almacenes, parkings, comercios, oficinas, garajes.

El control de nivel asociado actuará típicamente sobre un sistema de bombeo para evacuar el agua o sobre un sistema de alarma para prevenir al responsable.

Los sensores se caracterizan por su muy pequeño tamaño, su orificio incorporado para fácil instalación y por ser combinables.

The SCI sensor is used in conjunction with level controls to prevent the risk of flooding in warehouses, car parks, shops, offices, garages..


The associated level control typically activate a pumping system to drain water or an alarm system to prevent the person in charge.

These sensors are characterised by their very small size, built-in central hole for easy installation and its combinable layout setting.

Características/ Characteristics


- Protección IP68 / IP68 Protection
- Cable 3 metros / Cable 3m
- Protegido contra falsas señales / False sign resistant

Ejemplo de instalación Installation exemple

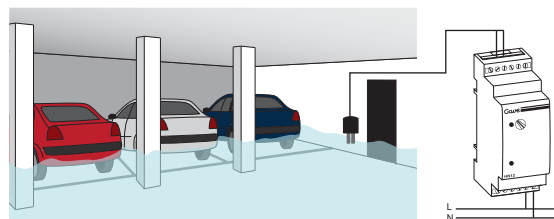


Conexión / Connection

Instalación con HN12
Installation with HN12



Instalación con HN1P
Installation with HN1P



Función de Reinicio/ Reset function

Una vez el relé conmuta no cambia de posición hasta que no recibe la señal de reinicio (pulsador NC) aunque el sensor ya no detecte la presencia de agua. Especialmente adecuado para función de alarma.

When the relay switches it does not return to the original position until it receives the reset signal (NC pushbutton) even if the sensor no longer detects water. Especially suitable for alarm function.

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.