

## ACBM63FN

CAJA DE CONMUTACIÓN DE RESPALDO 2P 63A (1F+N 230VAC) - BACKUP BOX FRONIUS GEN24



**Código**

029ACBM63FN

**EAN**

8430892352154

**Descripción de producto**

Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Fronius. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 2P (1F+N), hasta 63A a 230Vac, para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Gracias a Fronius Smart Meter TS, contador bidireccional que optimiza el autoconsumo, controla los diferentes flujos de energía y registra la curva de consumo a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la residencia completa recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería. Con la opción de Respaldo total permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Fronius GEN24 Plus. Cableado interno 16 mm<sup>2</sup>, bornes de conexión 16 mm<sup>2</sup>. Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 400x400x150mm.

## Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	63 A
Curva	C
Poder de corte EN 60947-2	6 kA
Diferencial tipo	A - 30 mA
Tipo diferencial	30mA
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10
Normas	IEC EN 61439-1/2

## Dimensiones

Alto producto	400 mm
Ancho producto	400 mm
Largo producto	150 mm


## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

## Datos técnicos

Sección del conductor	10 mm <sup>2</sup>
Sección máx. cables Cu	10 mm <sup>2</sup>

## Conexión

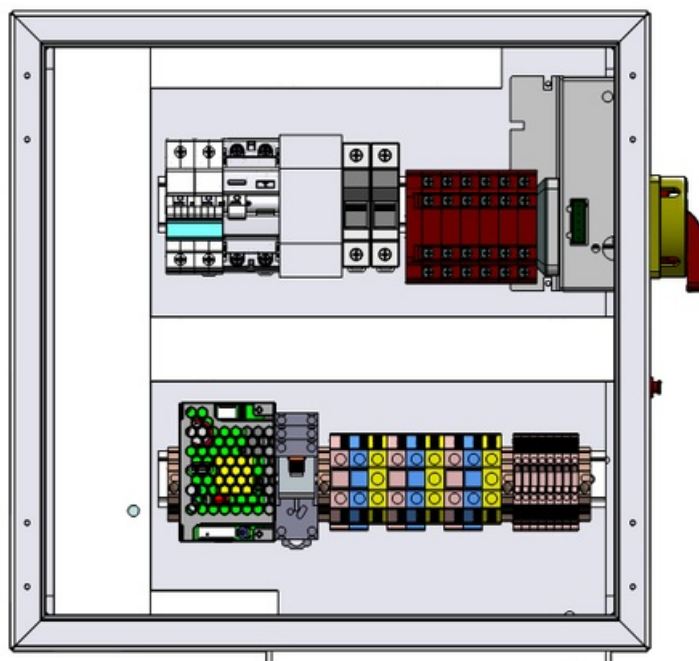

**Dimensiones**

---

