

YL5516101

INTERRUPTOR MOTOR.LATER.2P 63A. 12V DC



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 007YL5516101 |
| EAN | 8430892213226 |

Descripción de producto

Interruptor motorizado 0-1 de 2 polos 63A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x145x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm².


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim | EC000216 |

Datos técnicos


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tensión de aislamiento / frecuencia | 690 V / 50 Hz |
| Intensidad de empleo (Ie) | 63 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A |
| Sección del conductor | 16-50 mm ² |
| Par de apriete | 3,5 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |

Terminal



| | |
|--------------------------------|-------------|
| Consumo punta | 2,5 A |
| Consumo nominal | 40 mA |
| Peso | 2250 gr |
| Tensión de alimentación (V DC) | 12 V +15% |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Alimentación | 12V DC |

Conexión

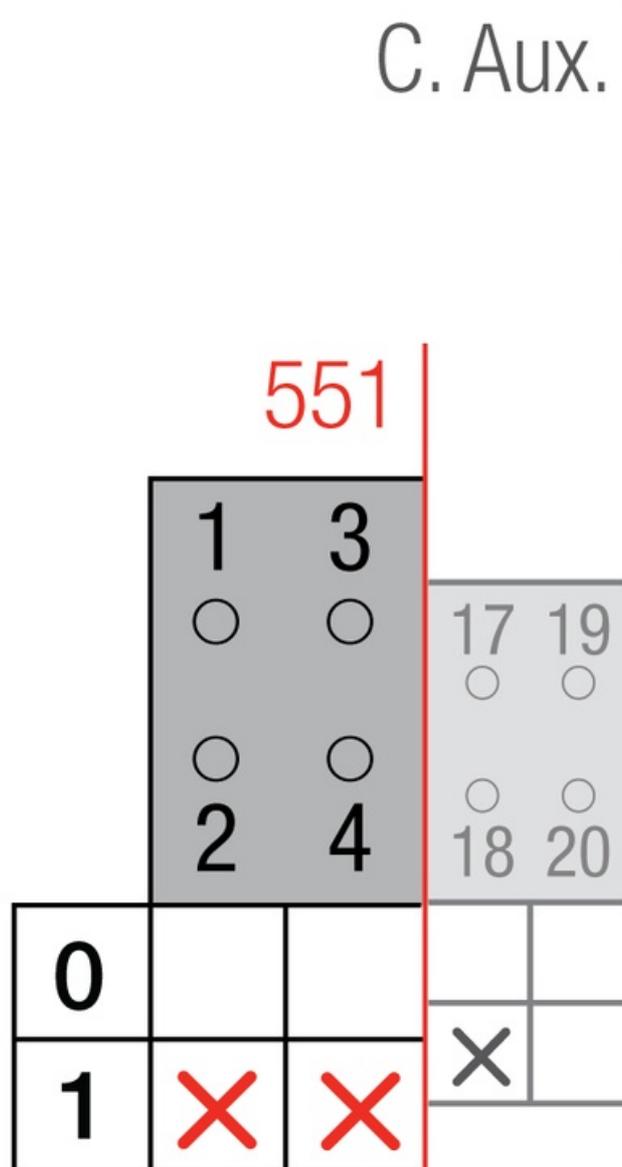

Dimensiones

