

### 30F15PV

FUSIBLE CILINDRICO 15A PV T0




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01330F15PV                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EAN</b>                     | 8430892222860                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción de producto</b> | Fusible cilindrico tamaño 10x38 15A curva gPV 1000V. Calibrado para cortar las ligeras sobrecargas características de los circuitos fotovoltaicos. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos. Contactos de doble cápsula con baño de plata. |

Datos técnicos

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma                          | IEC 60269-6 |
| Intensidad nominal (A)         | 25          |
| I2t Pre-Arco (A2s)             | 22          |
| I2t Total (A2s)                | 220         |
| Potencia disipada (W @ 0,8 In) | 1.7         |
| Potencia disipada (W @ In)     | 2.9         |
| Embalaje                       | 10          |

Fuse Characteristics

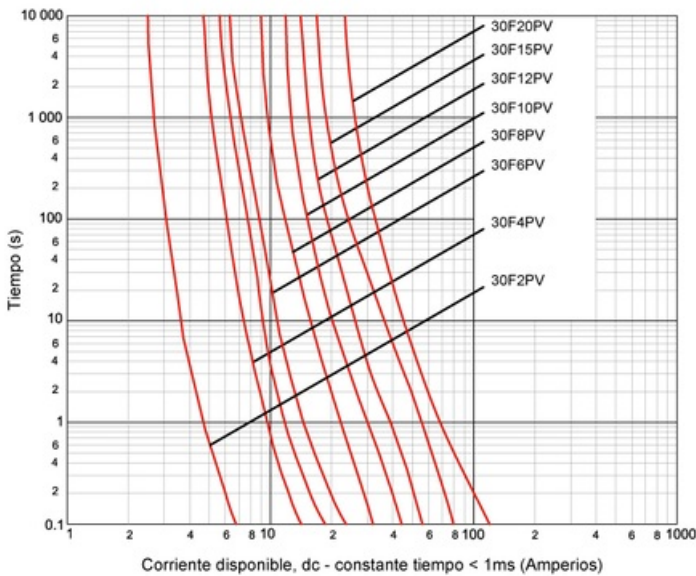

Dimensiones

