AB5526146

INTERRUPTOR 3 P.63A CON BOBINA MINIMA 400 V AC




Código	009AB5526146
EAN	8430892157421

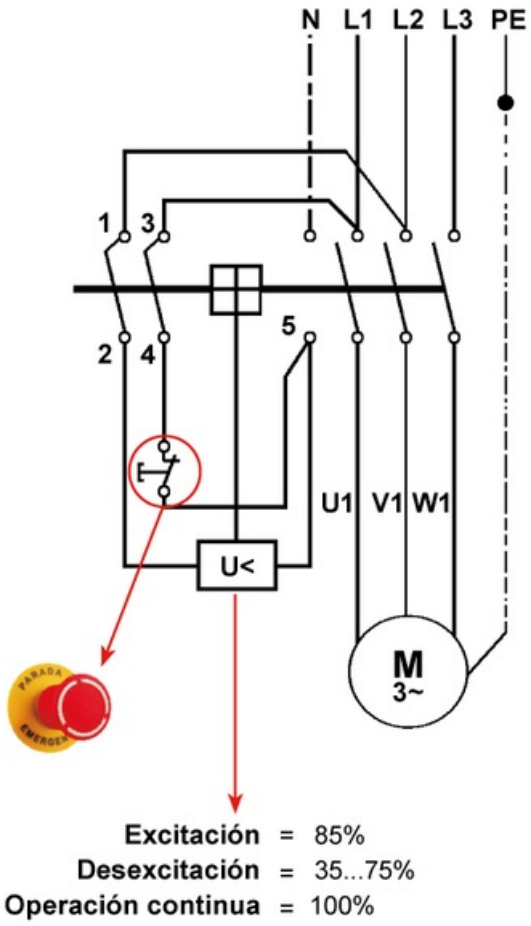
Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Cable flexible	16 - 50 mm2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V) 45 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	18,5 kW (3x230 V) 30 kW (3x415 V) 37 kW (3x500 V)
Tipo de mando	Bloqueable candados

Conexión


N L1 L2 L3 PE
1 3
2 4
5
U1 V1 W1
U<
M
3~
Excitación = 85%
Desexcitación = 35...75%
Operación continua = 100%