

AB5526109H

INTERRUPTOR 3P.63A. MANDO IP69K EN CAJA INOX



Código

009AB5526109H

EAN

8430892316026

Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 63A en caja de acero inoxidable IP65. Caja 3IN en inox 316L con acabado electropulido adecuado para entornos altamente corrosivos o con exigencias higiénicas, medidas 250x250x110. Entrada superior y salida inferior M40. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Accesoriable con prensaestopas y tapones IP66.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



	63/63 A (415 V)
Calibre máx. de fusible gG/aM	63/63 A (500 V)

	8 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600

	22 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)

	18,5 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)


	18,5 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x415 V)
	37 kW (3x500 V)

	5 hp 1-fase (110-120 V)
	10 hp 1-fase (220-240 V)
	15 hp 3-fase (220-240 V)
	25 hp 3-fase (380-415 V)
	30 hp 3-fase (440-480 V)
	32 hp 3-fase (550-600 V)

Norma	IEC 60947-3 / UL 508
Tipo de envolvente	INOX
Protección a los golpes	IK10

Conexión

5	6		X
3	4		X
1	2		X
552	0	1	

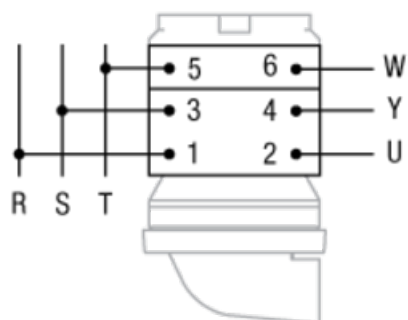

Dimensiones

