

## STM30240P12

CAJA MODULAR CONEXIÓN PV - 3 STRINGS FUSIBLE 12A + PROTECTOR SOBRETENSIÓN UN 220V



**Código**

029STM30240P12

**EAN**

8430892319102

---

## Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	220 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Nº de strings por seguidor	3
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	12 A
Tensión máxima (Uoc max)	275 V
Intensidad PV (Isc max)	40 A
Protección sobretensiones (código)	1 x PST140-220D
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	275 V DC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	900 V
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


## Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

## Conexión

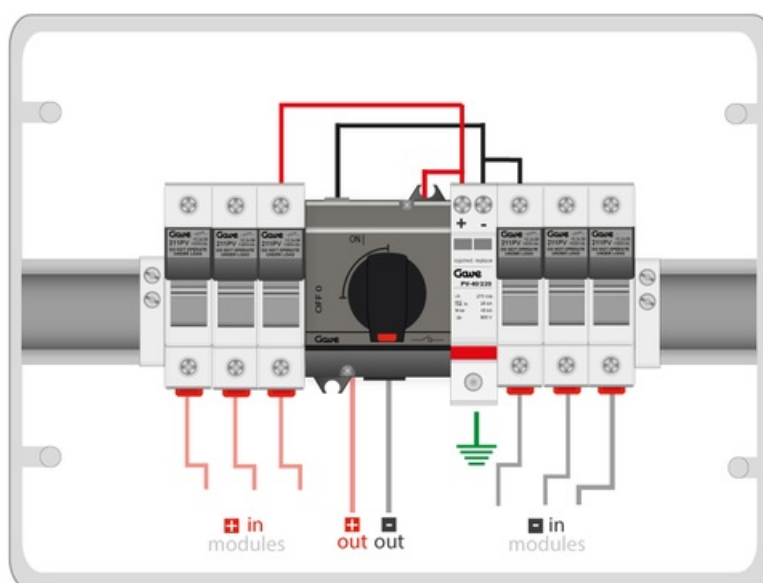

**Dimensiones**

---

