


56MAC4063

CONMUTADOR MOTORIZADO 4P x 630A

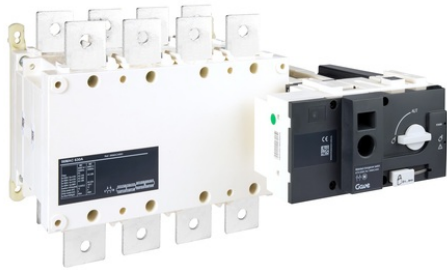

Código

01756MAC4063

EAN

8430892284783

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de la serie 56MAC de 4 polos 630A. Tamaño B5 de medidas 260x454x321. Opera en cargas AC-23A 500V y cargas AC31/33 415V. Alimentación de la motorización 230V (166/332). Utiliza una lógica de control por impulsos. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Accesoriable con pletinas de puenteado, contactos auxiliares, cubrebornes, pantallas de protección, barreras de separación de fases.

Datos técnicos

Polos	4
Intensidad térmica al aire (Ith)	630 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección mín. cables Cu	2x105 mm ²
Sección mín. pletinas Cu	2x30x5 mm ²
Sección máx. cables Cu	2x300 mm ²
Ancho máx. pletina Cu	50 mm ²
Par de apriete	20/- Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	70 kA
Intensidad admisible 1s (Icw)	13 kA
Norma	IEC 60947-3